37330 ARVOS LED 37W CCT B

Plafoniera LED

5905339373304

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: max 37
Flusso luminoso [lm]: max 2680 (4000K)
Angolo di illuminazione [°]: 120
Temperatura di colore [K]: 2700-6500
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6
Tonalità della luce: Bianco caldo, bianco, Bianco freddo
Indice di resa cromatica: 80
Durata [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000
Lampada: LED
Tipo di spia: LED SMD
Colore: nero
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Regolazione integrata della luminosità: si
Compatibile con dimmer: non
Comando: telecomando a infrarossi
Altezza [mm]: 95
Diametro [mm]: 490
LED integrati: si
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Diffusore: PMMA
Materiale del corpo: metallo
Temperatura esercizio [°C]: 5+25
Tipo di allacciamento: Morsettiera a vite
Grado IP: 20
Kształt: round
Informazioni supplementari: La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita
Informazioni supplementari: Alimentatore non sostituibile
Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio: non

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Modulo a LED: YL-26S1P2C-R01
Potenza della lampadadina in modalità accesa [W]: 18,4

Data di emissione: 03.07.2025, 12:08

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

37330 ARVOS LED 37W CCT B

Plafoniera LED

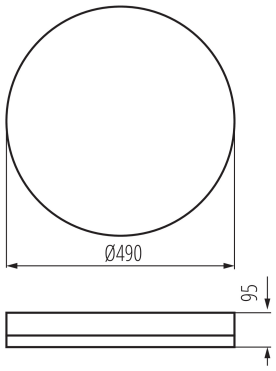

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h) : 19
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 2390
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera (360°)
Altezza della lampadina [mm] : 245
Larghezza della lampadina [mm] : 245
Profondita' della lampadina [mm] : 2
Coordinate cromatiche (x) : 0.458
Coordinate cromatiche (y) : 0,41
Dichiarazione di potenza equivalente [W] : 146
Valore dell'indice di resa cromatica R9 : 0
Fattore di sopravvivenza : 0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso : 0,96
Tecnologia d'illuminazione : LED
Non direzionale o direzionale : NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete : NMLS
Sorgente luminosa connessa (CLS) : non
Sorgente luminosa a colori variabili : non
Sorgente luminosa ad alta luminanza : non
Schermo antiriflesso : non
Regolabile : non

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo
Tipo di confezionamento : 5
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 5
Peso unitario netto [g] : 1190
Grammatura [g] : 1870
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 52.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 10
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 52.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 9.35
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 52.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 54.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 54.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.155938

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

37330 ARVOS LED 37W CCT B

Plafoniera LED

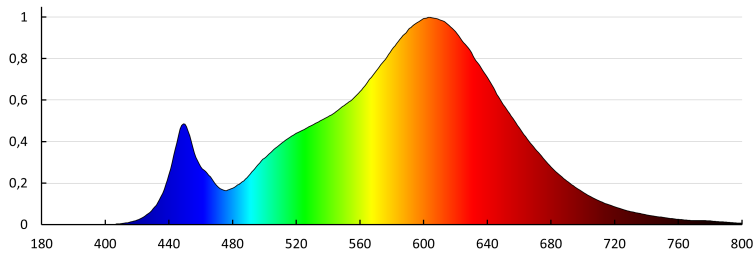

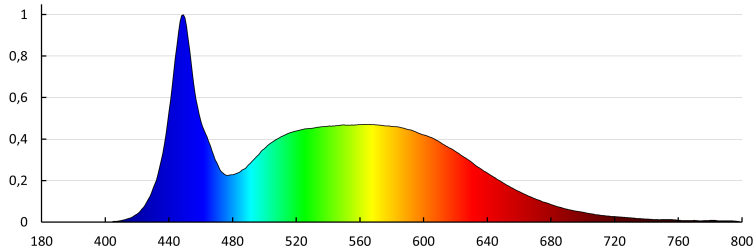

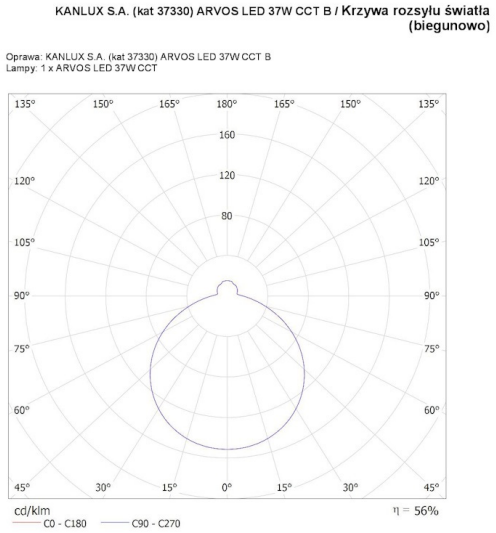

Data di emissione: 03.07.2025, 12:08

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT