

37346 XLED HP D90E27 26W-NW

Lampadina led

5905339373465



TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED
Non direzionale o direzionale: NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete : MLS
Sorgente luminosa connessa (CLS): non
Sorgente luminosa a colori variabili: non
Sorgente luminosa ad alta luminanza: non
Schermo antiriflesso: non
Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:



Luogo d'uso: all'interno e all'esterno
Compatibile con dimmer: non
Altezza [mm]: 245
Diametro [mm]: 90
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Corrente nominale della lampada [mA]: 145
Flusso luminoso nominale totale [lm]: 4000
Angolo d'illuminazione [°]: 320
Diffusore: vetro
Tipo di spia: LED FILAMENT
Tonalità della luce: bianco
Attacco: E27
Resistenza nominale della lampada [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥7500
Temperatura esercizio [°C]: -20÷45
Grado IP: 65
Informazioni supplementari: Lampada (LS)
Contenuto di mercurio: non

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 26
Classe di efficienza energetica: D
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 4000
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6
Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 26
Altezza della lampadina [mm]: 245
Larghezza della lampadina [mm]: 90

37346 XLED HP D90E27 26W-NW

Lampadina led

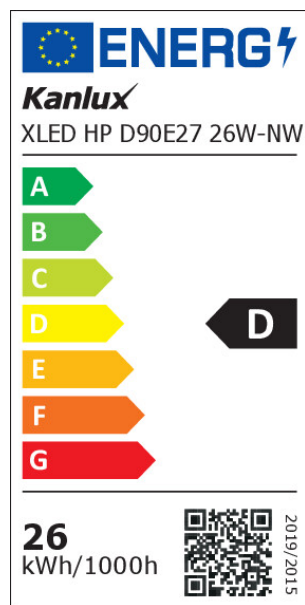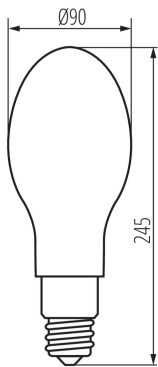

Profondita' della lampadina [mm]: 90

Indice di resa cromatica : 80

Coordinate cromatiche (x): 0,38

Coordinate cromatiche (y): 0,38

Dichiarazione di potenza equivalente [W]: 227

Valore dell'indice di resa cromatica R9 : 4

Fattore di sopravvivenza : 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso : 0,96

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento (cos φ1): 0.9

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

Metrica dello sfarfallio (Pst LM): 1,0

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): 0,4

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 6

Peso unitario netto [g]: 186

Grammatura [g]: 335

Peso unitario lordo [g]: 296

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 27

Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.01

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 23.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 28

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 35

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02303

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Per applicazioni industriali (ad esempio in capannoni, magazzini, ecc.)
- Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com
-

37346 XLED HP D90E27 26W-NW

Lampadina led

