


37456 KN-L9D-WW-B-P1

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

5905339374561

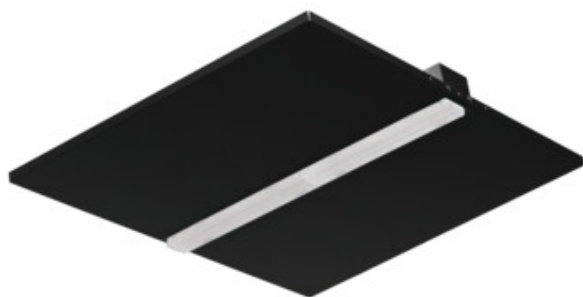

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 39

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 25

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 3350

Tonalità della luce: Bianco caldo

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: 90

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: soczewka

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Grado IP: 20

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo

Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

Efficienza [lm/W]: 134

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:


Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 80

37456 KN-L9D-WW-B-P1

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

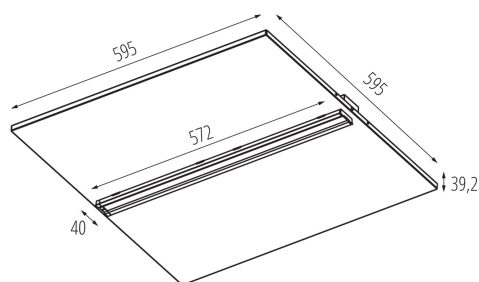**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 1**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1**Peso unitario netto [g]:** 2260**Grammatura [g]:** 2330**Peso unitario lordo [g]:** 2330**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 63**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 61**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 2.33**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 61**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 5.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 63**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37456) KN-L9D-WW-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37456) KN-L9D-WW-B-P1
Lampy: 1 x KN-LxL-WWxP1