


37460 KN-M6D-NW-B-P1

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

5905339374608

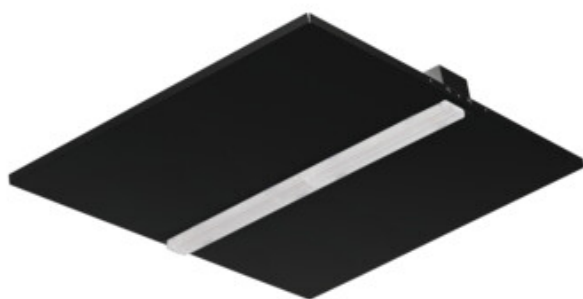

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 39

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 37

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 4750

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: 60

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: soczewka

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Grado IP: 20

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo

Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

Efficienza [lm/W]: 128

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:



Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 80

37460 KN-M6D-NW-B-P1

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

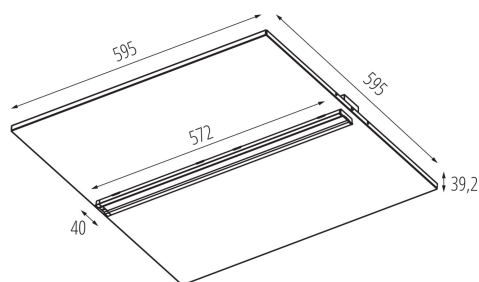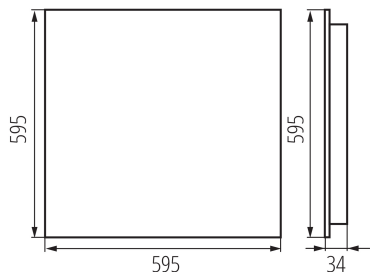**DATI LOGISTICI:**

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 2260

Grammatura [g]: 2330

Peso unitario lordo [g]: 2330

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 63

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 61

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.33

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 61


Altezza della scatola di cartone [cm] : 5.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 63

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37460) KN-M6D-NW-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37460) KN-M6D-NW-B-P1
Lampy: 1 x KN-MxD-NW-P1

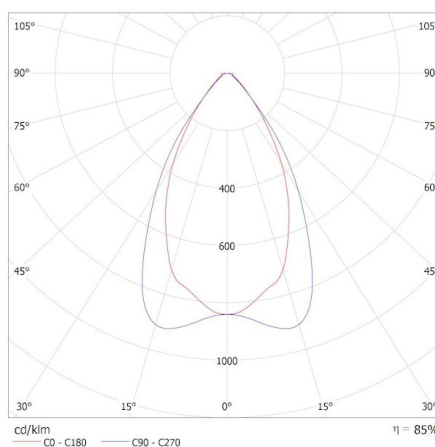

Data di emissione: 18.09.2024, 17:14

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland