



38045 AL-MS5D-NW-RST-W-NT

Plafoniera LED lineare

5905339380456



AL-MS-RST-W-NT

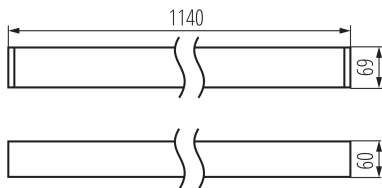

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 1140

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 16

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 2600

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X60/Y60

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: raster

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: Morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 20

Efficienza [lm/W]: 163

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3

Indice di resa cromatica: 80

DATI LOGISTICI:




Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

38045 AL-MS5D-NW-RST-W-NT

Plafoniera LED lineare

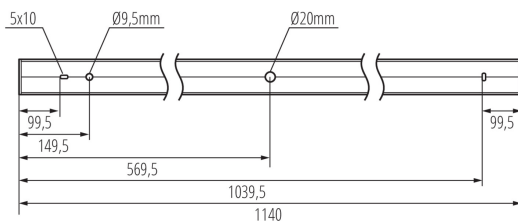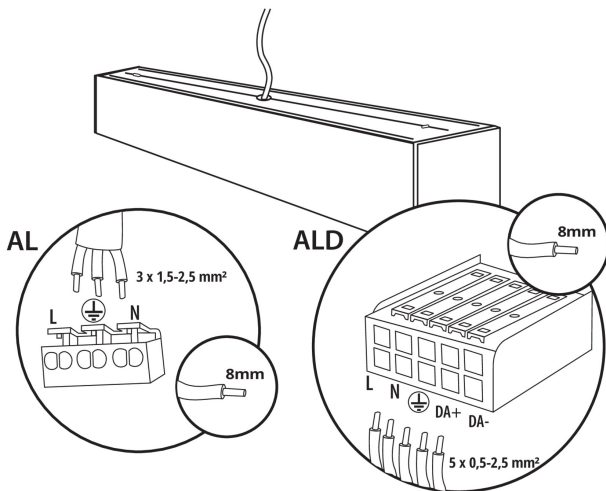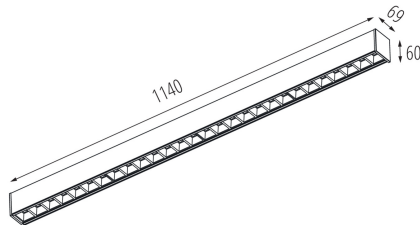

Numero di pezzi in un imballaggio : 1
Peso unitario netto [g] : 2042
Grammatura [g] : 2370
Peso unitario lordo [g] : 2370
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7
Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.37
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11
Altezza della scatola di cartone [cm] : 7
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

ACCESSORI

32540	ALIN CORD 1F-W	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi
		

38045 AL-MS5D-NW-RST-W-NT

Plafoniera LED lineare

