

38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Plafoniera stagna LED

5905339381408



up to
170 lm
W

IP
65

EA
SY
instal
lation



Kanlux MAH PRO 5Y è l'ultima serie di plafoniere stagne, caratterizzata da un alloggiamento apribile, progettato per la massima qualità e funzionalità. Dotate di componenti di marca, tra cui un alimentatore TRIDONIC e LED Everlight, hanno una garanzia di 5 anni. Questi apparecchi sono sinonimo di affidabilità. Con un'efficienza luminosa fino a 170lm/W e un parametro IP65, forniscono un'illuminazione eccellente in tutte le condizioni. Inoltre, grazie alla possibilità di regolare la potenza e il flusso luminoso, nonché alla possibilità di sostituire l'alimentatore e aggiungere un sensore di movimento, sono estremamente versatili nel loro uso. La facilità di installazione grazie agli attacchi rapidi e al cabaggio passante rende il montaggio semplice e veloce. Un ulteriore vantaggio è l'elevata protezione contro i danni meccanici IK08. Si tratta di una serie insostituibile per chi richiede qualità e affidabilità eccellenti in tutte le condizioni.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete : NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere : si

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1200

Larghezza [mm]: 75

Altezza [mm]: 75

Numero di induttanze: 2

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50


Potenza massima [W]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: PC

38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Plafoniera stagna LED

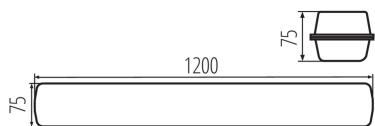**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 6100 / 5600 / 4550 / 3750**Tonalità della luce:** bianco**Durata [h]:** 50000**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥80000**Angolo di illuminazione [°]:** 110**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40**Materiale del corpo:** PC**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1÷2,5**Grado IK:** 08**Grado IP:** 65**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6**Indice di resa cromatica :** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0,38**Coordinate cromatiche (y):** 0,38

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo**Tipo di confezionamento:** 12**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 12**Peso unitario netto [g]:** 1392**Grammatura [g]:** 1608.33**Peso unitario lordo [g]:** 1542**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 121**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 19.29996**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 35**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 26**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 122.5


38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Plafoniera stagna LED

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.111475

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

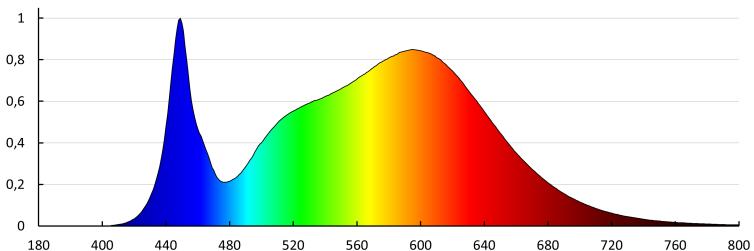

ACCESSORI

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)

MAH PRO SENSOR

