


## 38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Plafoniera stagna LED

5905339381415

up to  
**170** lm  
W**IP**  
**65****EA**  
**SY**  
Instal  
lation

Kanlux MAH PRO 5Y è l'ultima serie di plafoniere stagne, caratterizzata da un alloggiamento apribile, progettato per la massima qualità e funzionalità. Dotate di componenti di marca, tra cui un alimentatore TRIDONIC e LED Everlight, hanno una garanzia di 5 anni. Questi apparecchi sono sinonimo di affidabilità. Con un'efficienza luminosa fino a 170lm/W e un parametro IP65, forniscono un'illuminazione eccellente in tutte le condizioni. Inoltre, grazie alla possibilità di regolare la potenza e il flusso luminoso, nonché alla possibilità di sostituire l'alimentatore e aggiungere un sensore di movimento, sono estremamente versatili nel loro uso. La facilità di installazione grazie agli attacchi rapidi e al cabaggio passante rende il montaggio semplice e veloce. Un ulteriore vantaggio è l'elevata protezione contro i danni meccanici IK08. Si tratta di una serie insostituibile per chi richiede qualità e affidabilità eccellenti in tutte le condizioni.

### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:


**Tecnologia d'illuminazione:** LED**Non direzionale o direzionale:** NDLS**A tensione di rete o non a tensione di rete :** NMLS**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non**Sorgente luminosa a colori variabili:** non**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non**Schermo antiriflesso:** non**Regolabile:** non

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** grigio**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto, montaggio a parete**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere :** si**Compatibile con dimmer:** non**Lunghezza [mm]:** 1500**Larghezza [mm]:** 75**Altezza [mm]:** 75**Numero di induttanze:** 2**LED integrati:** si**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 52 / 44,5 / 37 / 29,5**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I**Diffusore:** PC

## 38141 MAH PRO 52W 15R-NW

### Plafoniera stagna LED

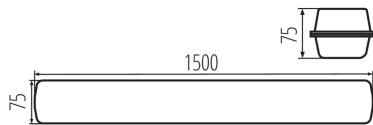

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 8400 / 7300 / 6200 / 5000

**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 50000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥80000

**Angolo di illuminazione [°]:** 110

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40

**Materiale del corpo:** PC

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Grado IK:** 08

**Grado IP:** 65

**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo

**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Coordinate cromatiche (x):** 0,38

**Coordinate cromatiche (y):** 0,38

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

**Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza:** non applicabile

#### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 9

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 9

**Peso unitario netto [g]:** 1712

**Grammatura [g]:** 1988.89

**Peso unitario lordo [g]:** 1896

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 150.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 17.90001

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 27

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 26


**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 151.5

**38141 MAH PRO 52W 15R-NW**

Plafoniera stagna LED

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] :** 0.106353**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

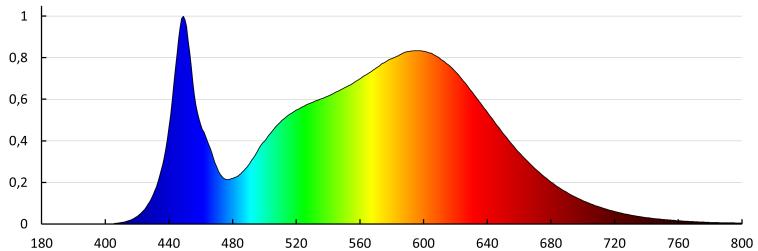**ACCESSORI****38144**

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)  
MAH PRO SENSOR