

## 38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

Plafoniera stagna LED

5905339381422


up to  
**170 lm****IP**  
**65****EA**  
**SY**  
instal  
lation

Kanlux MAH PRO 7Y è l'ultima serie di plafoniere stagne, caratterizzata da un alloggiamento apribile, progettato per la massima qualità e funzionalità. Dotate di componenti di marca, tra cui alimentatore TRIDONIC e LED Everlight, hanno una garanzia di 7 anni. Questi apparecchi sono sinonimo di affidabilità. Con un'efficienza luminosa fino a 170lm/W e un parametro IP65, forniscono un'illuminazione eccellente in tutte le condizioni. Inoltre, grazie alla possibilità di regolare la potenza e il flusso luminoso, nonché alla possibilità di sostituire l'alimentatore e aggiungere un sensore di movimento, sono estremamente versatili nel loro uso. La facilità di installazione e' garantita dagli attacchi rapidi e dal cablaggio passante che rende il montaggio veloce e facile. Un ulteriore vantaggio è l'elevata protezione contro i danni meccanici IK08. Si tratta di una serie insostituibile per chi richiede qualità e affidabilità eccellenti in tutte le condizioni.

**TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:****Tecnologia d'illuminazione:** LED**Non direzionale o direzionale:** NDLS**A tensione di rete o non a tensione di rete :** NMLS**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non**Sorgente luminosa a colori variabili:** non**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non**Schermo antiriflesso:** non**Regolabile:** non**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** grigio**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto, montaggio a parete**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere :** si**Compatibile con dimmer:** non**Lunghezza [mm]:** 1200**Larghezza [mm]:** 75**Altezza [mm]:** 75**Numero di induttanze:** 2**LED integrati:** si**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 38 / 34,5 / 27,5 / 22**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I**Diffusore:** PC

## 38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

### Plafoniera stagna LED



**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 6100 / 5600 / 4550 / 3750

**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 100000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥80000

**Angolo di illuminazione [°]:** 110

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40

**Materiale del corpo:** PC

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Grado IK:** 08

**Grado IP:** 65

**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo

**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** 6

**Indice di resa cromatica:** 80

**Coordinate cromatiche (x):** 0,38

**Coordinate cromatiche (y):** 0,38

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

**Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza:** non applicabile

#### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 12

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 12

**Peso unitario netto [g]:** 1370

**Grammatura [g]:** 1593.33

**Peso unitario lordo [g]:** 1522

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 121

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 19.11996

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 35

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 26

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 122.5


## 38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

Plafoniera stagna LED

Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.111475

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 7 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

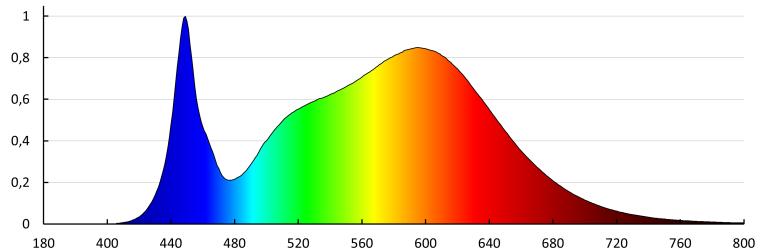

### ACCESSORI

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)

MAH PRO SENSOR

