

38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

Plafoniera stagna LED

5905339381439



up to
170 lm
W

IP
65

EA
SY
instal
lation



Kanlux MAH PRO 7Y è l'ultima serie di plafoniere stagne, caratterizzata da un alloggiamento apribile, progettato per la massima qualità e funzionalità. Dotate di componenti di marca, tra cui alimentatore TRIDONIC e LED Everlight, hanno una garanzia di 7 anni. Questi apparecchi sono sinonimo di affidabilità. Con un'efficienza luminosa fino a 170lm/W e un parametro IP65, forniscono un'illuminazione eccellente in tutte le condizioni. Inoltre, grazie alla possibilità di regolare la potenza e il flusso luminoso, nonché alla possibilità di sostituire l'alimentatore e aggiungere un sensore di movimento, sono estremamente versatili nel loro uso. La facilità di installazione e' garantita dagli attacchi rapidi e dal cablaggio passante che rende il montaggio veloce e facile. Un ulteriore vantaggio è l'elevata protezione contro i danni meccanici IK08. Si tratta di una serie insostituibile per chi richiede qualità e affidabilità eccellenti in tutte le condizioni.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1500

Larghezza [mm]: 75

Altezza [mm]: 75

Numero di indutture: 2

LED integrati: si


Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 52 / 44,5 / 37 / 29,5

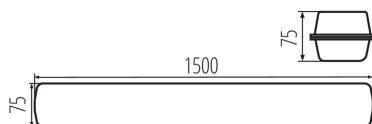
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: PC



38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

Plafoniera stagna LED

**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 8400 / 7300 / 6200 / 5000**Tonalità della luce:** bianco**Durata [h]:** 100000**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥80000**Angolo di illuminazione [°]:** 110**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40**Materiale del corpo:** PC**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1÷2,5**Grado IK:** 08**Grado IP:** 65**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** 6**Indice di resa cromatica:** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0,38**Coordinate cromatiche (y):** 0,38**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:**

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

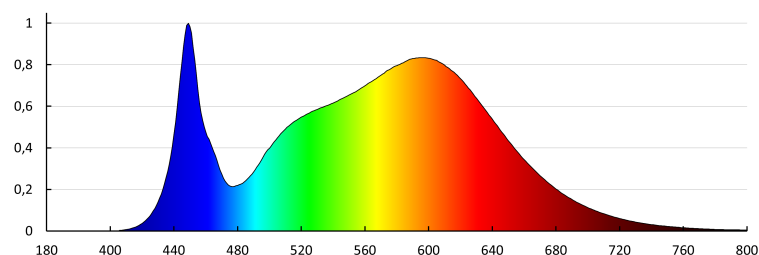
DATI LOGISTICI:**Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 9**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio:** 9**Peso unitario netto [g]:** 1688**Grammatura [g]:** 1955.56**Peso unitario lordo [g]:** 1860**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 150.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 17.60004**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 27**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 26**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 151.5

38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

Plafoniera stagna LED

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.106353**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 7 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

**ACCESSORI****38144**

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR