


38255 KMCCB-RT-400A

MCCB molded case circuit breaker

5905339382559



PARAMETRI DEL PRODOTTO:


Tensione nominale [V]: 415 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Corrente nominale [A]: 400
Categoria d'uso: A
Luogo di montaggio: Supporto di montaggio
Grado IP: 20
Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu : 65kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 50kA
Lunghezza [mm]: 140
Larghezza [mm]: 148
Altezza [mm]: 257
Tipo di allacciamento: Morsettiera
Tipo di comando: mechaniczne
Tensione nominale di impiego Ue [V] : 380/400/415
Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 1000
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V] : 8000
numero di poli : 3

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 4
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 4
Peso unitario netto [g] : 5000
Grammatura [g] : 5330
Peso unitario lordo [g] : 5184
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 27
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 17
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 17
Peso della scatola di cartone [Kg] : 21.32
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30
Altezza della scatola di cartone [cm] : 37
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 35
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.03885

38255 KMCCB-RT-400A

MCCB molded case circuit breaker

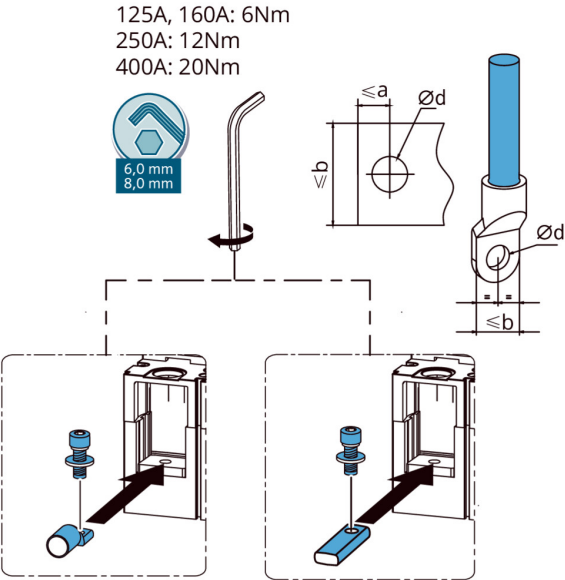

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm