


38256 KMCCB-RT-400A-H

MCCB molded case circuit breaker

5905339382566



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 415 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Corrente nominale [A]: 400

Categoria d'uso: A

Luogo di montaggio: Supporto di montaggio

Grado IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu : 100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 75kA

Lunghezza [mm]: 140

Larghezza [mm]: 148

Altezza [mm]: 257

Tipo di allacciamento: Morsettiera

Tipo di comando: mechaniczne

Tensione nominale di impiego Ue [V] : 380/400/415

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 1000

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V] : 8000
numero di poli : 3

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 4

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 4

Peso unitario netto [g]: 5000

Grammatura [g]: 5330

Peso unitario lordo [g]: 5184

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 27

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 17

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 17

Peso della scatola di cartone [Kg]: 21.32

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 30


Altezza della scatola di cartone [cm]: 37

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 35

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.03885

38256 KMCCB-RT-400A-H

MCCB molded case circuit breaker

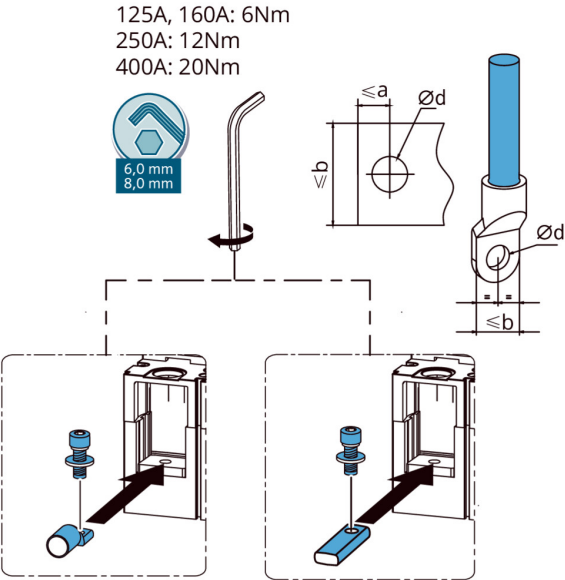

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm