


38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

MCCB molded case circuit breaker

5905339382580



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 415 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Corrente nominale [A]: 400
Categoria d'uso: A
Luogo di montaggio: Supporto di montaggio
Grado IP: 20
Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu : 100kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 75kA
Lunghezza [mm]: 184
Larghezza [mm]: 148
Altezza [mm]: 257
Tipo di allacciamento: Morsettiera
Tipo di comando: mechaniczne
Tensione nominale di impiego Ue [V] : 380/400/415
Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 1000
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V] : 8000
numero di poli : 3+N

DATI LOGISTICI:




Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 2
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 2
Peso unitario netto [g] : 6365
Grammatura [g] : 6850
Peso unitario lordo [g] : 6585
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 27.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 21.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 17
Peso della scatola di cartone [Kg] : 13.7
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30
Altezza della scatola di cartone [cm] : 20
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 44.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.0267

38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

MCCB molded case circuit breaker

250A: 12Nm

400A: 20Nm

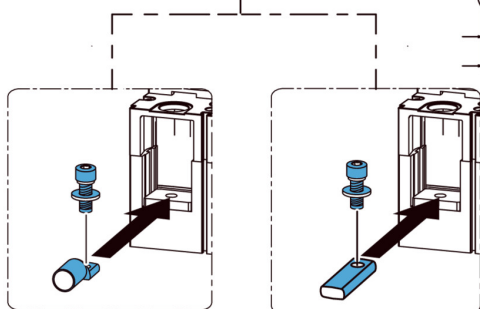

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12,4



3P:

125A: 6x M8x16mm

160A, 250A: 6x M8x20mm

400A: 6x M10x30mm

4P:

125A: 8x M8x16mm

160A, 250A: 8x M8x20mm

400A: 8x M10x30mm