

Kanlux

EAN: 5905339382689

Downlight
KANLUX 38268 FIZU PRO IP65 CCT W

IP
65

CCT

5
WARRANTY
5 years



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	5,5

Data di emissione: 19.08.2026, 15:42

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Temperatura di colore [K]	3000/4000/6500
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	bianco, Bianco caldo, Bianco freddo
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	50000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥25000
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	65
Compatibile con dimmer	non
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante	si
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Lampada (LS)
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	45
Diametro [mm]	80
Luogo di montaggio	per montaggio a incasso nel soffitto
Foro di montaggio [mm]	Ø55
Tipo di allacciamento	Morsettiera
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	0,5-1,5



MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Materiale del corpo	plastica
Diffusore	plastica
Grado di protezione contro le scosse elettriche	I
Forma	round
Distanza minima dall' oggetto illuminata	0,5m
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	24
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	24
Peso unitario netto [g]	148
Grammatura [g]	188.75
Peso unitario lordo [g]	180
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	9

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]	5,5
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	5,5
Classe di efficienza energetica	F
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	500
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in cono stretto (90°)
Potenza modalità stand-by (Psb)	0
Altezza della lampadina [mm]	45
Larghezza della lampadina [mm]	80
Profondità della lampadina [mm]	80
Coordinate cromatiche (x)	0,44
Coordinate cromatiche (y)	0,403
Valore dell'indice di resa cromatica R9	0
Fattore di sopravvivenza	0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,96
Intensità luminosa di picco [cd]	690
Angolo del fascio [°]	40
Fattore di sfasamento (cos ϕ)	0,5

Data di emissione: 19.08.2026, 15:42

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.


Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICA

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	7
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	10
Peso della scatola di cartone [Kg]	4.53
Larghezza della scatola di cartone [cm]	28.5
Altezza della scatola di cartone [cm]	22
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	28.5
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.01787

DATI FOTOMETRICI

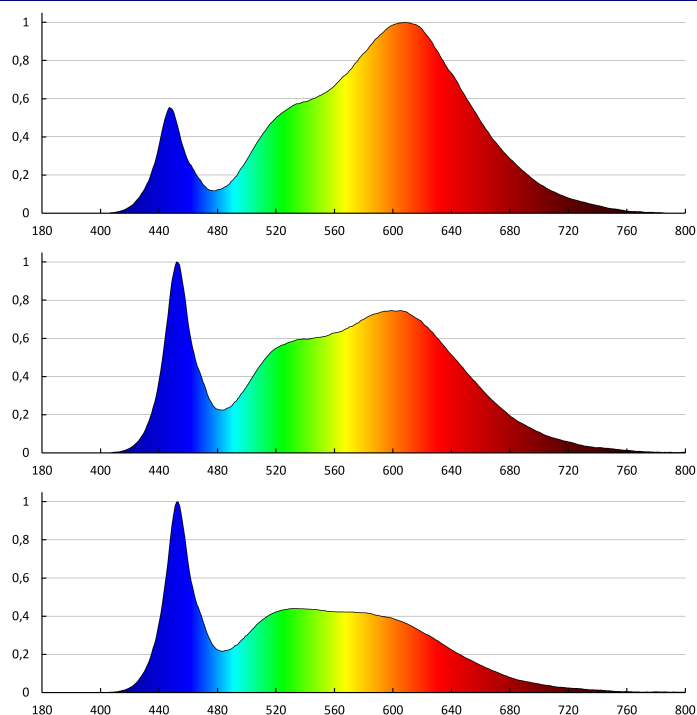

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza	non applicabile
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)	1,0
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0,4
Sorgente luminosa a colori variabili	non
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	non



Data di emissione: 19.08.2026, 15:42

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com