


38517 KMCCB-RT-160A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339385178



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 230/415 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Corrente nominale [A]: 160

Categoria d'uso: A

Luogo di montaggio: Supporto di montaggio

Grado IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Lunghezza [mm]: 142

Larghezza [mm]: 98

Altezza [mm]: 165

Tipo di allacciamento: Morsettiera

Tipo di comando: mechaniczne

Tensione nominale di impiego Ue [V] : 380/415; 220/230

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 1000

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V] : 8000

numero di poli : 3+N

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 8

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 8

Peso unitario netto [g] : 2116

Grammatura [g]: 2251.25

Peso unitario lordo [g] : 2186

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 17.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 15

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Peso della scatola di cartone [Kg] : 18.01

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 33.5


Altezza della scatola di cartone [cm] : 24

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 36.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.029346

38517 KMCCB-RT-160A-4P

MCCB molded case circuit breaker

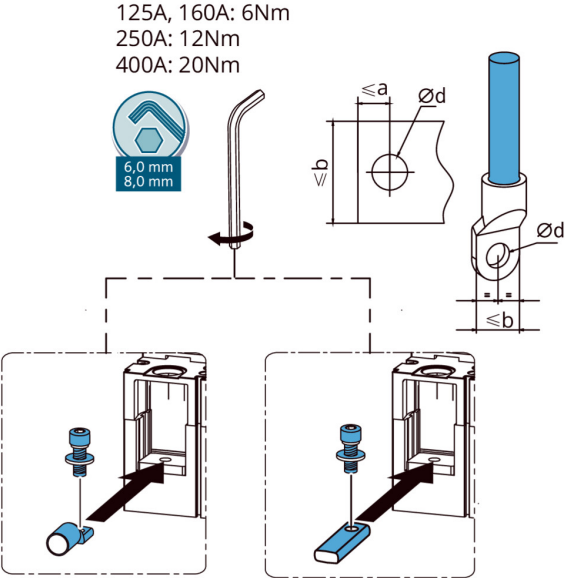

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm