38739 KRD10-4/40/100-AC

Interruttore differenziale, 4P
5905339387394




PARAMETRI DEL PRODOTTO	
Tensione nominale [V]	400 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Corrente nominale [A]	40
Corrente nominale differenziale [mA]	100
Tipo di protezione differenziale	AC
Grado IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Sezione dei conduttori – rigido [mm²]	max 25
Sezione dei conduttori – flessibile [mm²]	max 16
Moduli	4
Capacità di accensione nominale [A]	10000
Tensione nominale d'isolamento Ui [V]	400
numero di poli	4

DIMENSIONI E MONTAGGIO	
Altezza [mm]	82

Data di emissione: 06.05.2026, 14:56
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONI E MONTAGGIO	
Larghezza [mm]	72
Lunghezza [mm]	75
Luogo di montaggio	na szynę TH35
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	max 25

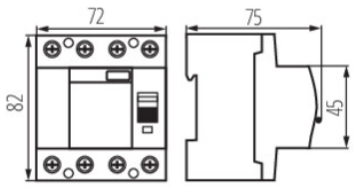

MATERIALE E COSTRUZIONE	
Colore	bianco
Temperatura esercizio [°C]	-25÷40

LOGISTICA	
Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	30
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	30
Peso unitario netto [g]	330
Grammatura [g]	373
Peso unitario lordo [g]	358
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	7.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	8.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	8
Peso della scatola di cartone [Kg]	11.19
Larghezza della scatola di cartone [cm]	27
Altezza della scatola di cartone [cm]	19
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	47
Volume della scatola di cartone [m³]	0.024111

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com