

38987 AL55-LL-NW-MAT-B-NT

Oprawa LED natynkowa

5905339389879



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 33.369

Flusso luminoso [lm]: 4600

Efficienza [lm/W]: 138

Angolo di illuminazione [°]: X85/Y95

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 3

Tonalità della luce: bianco

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Tipo di spia: LED SMD

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1762

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

LED integrati: sì

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: alluminio

Temperatura esercizio [°C]: -20÷35

Tipo di paralume: opaco

Tipo di allacciamento: Morsetti autobloccanti

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Grado IP: 55

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo

Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 10

Data di emissione: 16.06.2025, 08:50


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38987 AL55-LL-NW-MAT-B-NT

Oprawa LED natynkowa

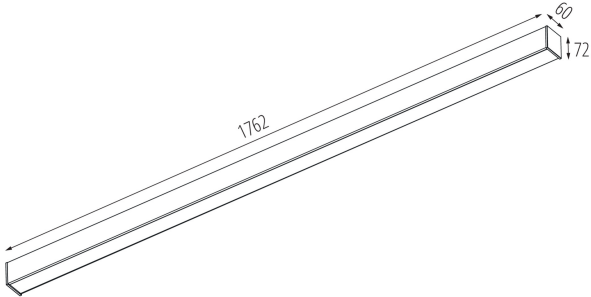

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h) :
10

Moduli (Lampadina led) : 3

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : 1911

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : in sfera (360°)

Coordinate cromatiche (x) : 0,38

Coordinate cromatiche (y) : 0,38

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete : NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS) : non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 3120