

39084 XLED C35F E14 5,9W-WW

Lampadina led


5905339390844



HIGH
lumen

up to

138 lm
W

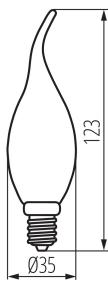

Kanlux XLED C35F è una lampadina decorativa a forma di candela, che unisce un aspetto elegante alla funzionalità quotidiana. La sua forma slanciata e il filamento LED visibile la rendono perfetta per lampade aperte, piccole luci o lampadari, diventando un elemento visibile nell'arredamento degli interni. È disponibile in tre potenze: 1,8W, 3,4W e 5,9W, e in due tonalità di luce – calda (2700K) e neutra (4000K) – consentendo di adattare l'atmosfera a qualsiasi ambiente. Kanlux XLED C35F è una fonte di luce pratica e, allo stesso tempo, una decorazione sottile e stilosa per la casa, un'accogliente caffetteria o un interno moderno con carattere.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza nominale [W]: 5,9

Corrente nominale della lampada [mA]: 36

Flusso luminoso nominale totale [lm]: 806

Efficienza [lm/W]: 137

Angolo d'illuminazione [°]: 320

Attacco (Lampada): E14

Temperatura di colore [K]: 2700

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Tonalità della luce : Bianco caldo

Indice di resa cromatica : 80

Resistenza nominale della lampada [h]: 25000

Numeri di cicli accensione/spegnimento: ≥25000

Lampada: C35

Tipo di spia: LED FILAMENT

Colore: trasparente

Compatibile con dimmer: non

Altezza [mm]: 123

Diametro [mm]: 35

Diffusore: vetro

Kształt: candela

Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE:


Lampada (LS)

Contenuto di mercurio : non

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

39084 XLED C35F E14 5,9W-WW

Lampadina led

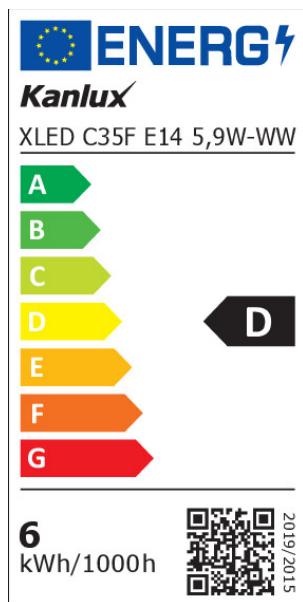

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Potenza della lampadina in modalità accesa [W] : 5,9
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h) : 6
Classe di efficienza energetica : D
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : 806
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : in sfera (360°)
Potenza modalita' stand-by (Psb) : 0
Altezza della lampadina [mm] : 123
Larghezza della lampadina [mm] : 35
Profondita' della lampadina [mm] : 35
Coordinate cromatiche (x) : 0,458
Coordinate cromatiche (y) : 0,41
Dichiarazione di potenza equivalente [W] : 60
Valore dell'indice di resa cromatica R9 : 0
Fattore di sopravvivenza : 0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso : 0,96
Tecnologia d'illuminazione: LED
Non direzionale o direzionale: NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete : MLS
Sorgente luminosa connessa (CLS) : non
Sorgente luminosa a colori variabili: non
Sorgente luminosa ad alta luminanza: non
Schermo antiriflesso: non
Regolabile: non

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento ($\cos \phi_1$) : 0,7
Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile
Metrica dello sfarfallio (Pst LM): 1,0
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): 0,4

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 10
Numero di pezzi in un imballaggio : 100
Peso unitario netto [g] : 13
Grammatura [g]: 34

39084 XLED C35F E14 5,9W-WW

Lampadina led

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 4.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 4.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 13

Peso della scatola di cartone [Kg] : 3.4

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 24.5

Altezza della scatola di cartone [cm] : 27.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 47.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.032003

