

39163 LCOB 3W/M 12 IP65-NW


LED strip

5905339391636



Low
Power
consumption

12V

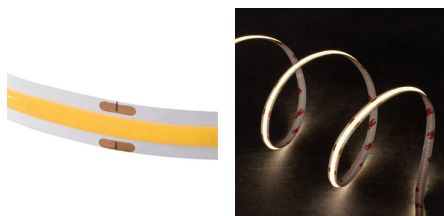

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 12 DC
Potenza nominale [W]: 1m = 3
Flusso luminoso [lm]: 1m = 300
Attacco (Lampada): wires
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6
Tonalità della luce: bianco
Indice di resa cromatica: 80
Resistenza nominale della lampada [h]: 30000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000
Tipo di spia: LED COB
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m
Lunghezza [mm]: 5000
Larghezza [mm]: 8
Altezza [mm]: 5000
Profondità [mm]: 2
Grado di protezione contro le scosse elettriche: III
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Grado IP: 65
Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti: 2.5
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE:
Lampada (LS)
Contenuto di mercurio: non
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 0,5m = 1,5
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):
0,5m = 2
Classe di efficienza energetica: F
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 0,5m = 150
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)
Potenza modalità stand-by (Psb): 0
Altezza della lampadina [mm]: 5000

Data di emissione: 03.09.2025, 09:54


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39163 LCOB 3W/M 12 IP65-NW

LED strip

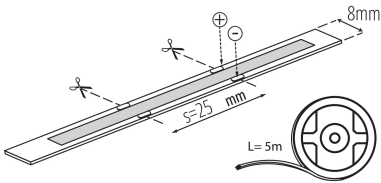

Kanlux

LCOB 3W/M 12 IP65-NW



2
kWh/1000h



2019/2015



Larghezza della lampadina [mm] : 8
Profondita' della lampadina [mm] : 2
Coordinate cromatiche (x) : 0,38
Coordinate cromatiche (y) : 0,38
Valore dell'indice di resa cromatica R9 : 18
Fattore di sopravvivenza : 0.9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso : 0.96
Tecnologia d'illuminazione : LED
Non direzionale o direzionale : NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete : NMLS
Sorgente luminosa connessa (CLS) : non
Sorgente luminosa a colori variabili : non
Sorgente luminosa ad alta luminanza : non
Schermo antiriflesso : non
Regolabile : solo con specifici regolatori d'intensità

DATI LOGISTICI:


Unità di misura : pezzo
Tipo di confezionamento : 25
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 25
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g] : 80
Grammatura [g] : 141.8
Peso unitario lordo [g] : 122
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 21
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 1
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 22.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 7.09
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 27.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 46.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.039002

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

39163 LCOB 3W/M 12 IP65-NW

LED strip

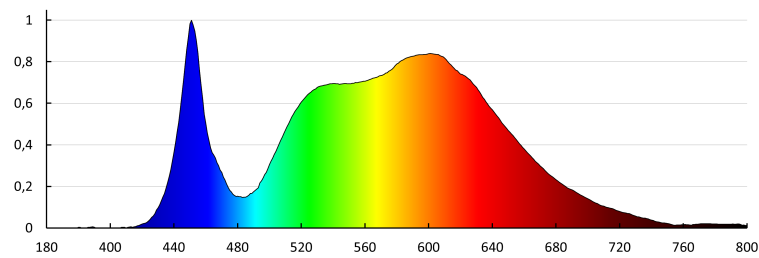

ACCESSORI

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

