

39164 LCOB 3W/M 24 IP00-WW

LED strip

5905339391643



LOW
Power
consumption

24V



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 24 DC

Potenza nominale [W]: 1m = 3

Flusso luminoso [lm]: 1m = 288

Attacco (Lampada): wires

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 5

Tonalità della luce : Bianco caldo

Indice di resa cromatica : 80

Resistenza nominale della lampada [h] : 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Tipo di spia: LED COB

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Lunghezza [mm]: 5000

Larghezza [mm]: 8

Altezza [mm]: 5000

Profondità [mm]: 2

Grado di protezione contro le scosse elettriche : III

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Grado IP: 00

Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti : 5

Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE :

Lampada (LS)

Contenuto di mercurio : non

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Potenza della lampadina in modalità accesa [W] : 0,5m = 1,5

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h) :
0,5m = 2

Classe di efficienza energetica : F

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 0,5m =
144

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera
(360°)




Potenza modalita' stand-by (Psb) : 0

Altezza della lampadina [mm] : 5000

Larghezza della lampadina [mm] : 8

39164 LCOB 3W/M 24 IP00-WW

LED strip

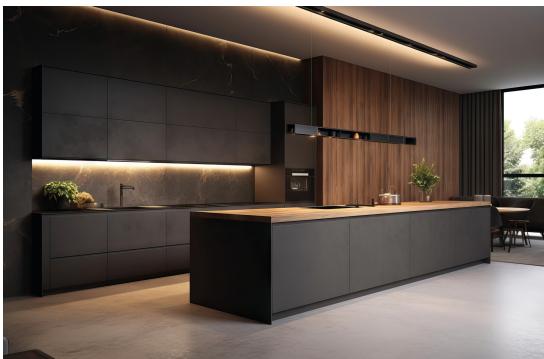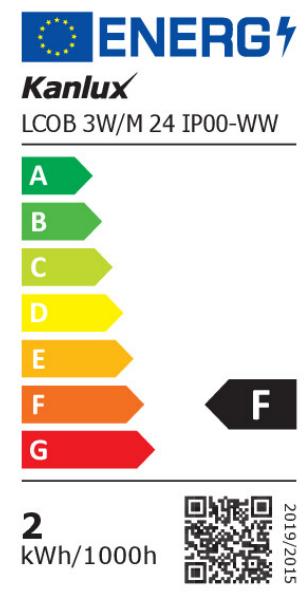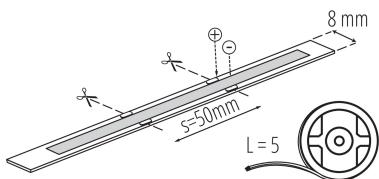

Profondita' della lampadina [mm]: 2

Coordinate cromatiche (x): 0,44

Coordinate cromatiche (y): 0,403

Valore dell'indice di resa cromatica R9 : 4

Fattore di sopravvivenza : 0.9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso : 0.96

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete : NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: solo con specifici regolatori d'intensità

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 25

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 25

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g]: 52

Grammatura [g]: 114

Peso unitario lordo [g]: 94

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 21

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 1

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 22.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.7

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 30.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 27.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 46.5


Volume della scatola di cartone [m³]: 0.039002

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

39164 LCOB 3W/M 24 IP00-WW

LED strip

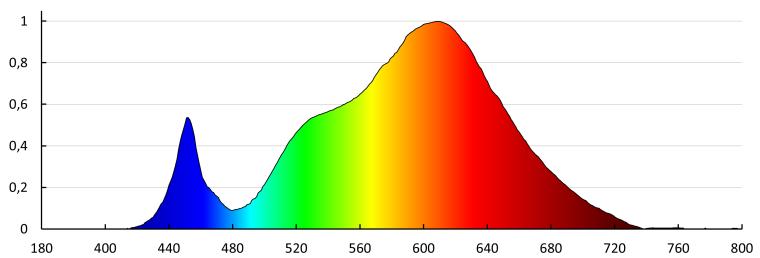

ACCESSORI

38472	CON P 8	LED band connector, CON P 8 (38472)
--------------	---------	-------------------------------------



38470	CON P 8 CP	LED band connector, CON P 8 CP (38470)
--------------	------------	----------------------------------------



38471	CON P 8 CPC	LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
--------------	-------------	-----------------------------------------



38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
--------------	-----------	---------------------------------------

