

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Pannello led - alimentatore non incluso

5905339391704



I pannelli LED BLINGO HRA sono una moderna fonte di luce progettata per luoghi in cui non conta solo l'efficienza, ma soprattutto la qualità della riproduzione dei colori. Grazie all'elevato coefficiente $Ra > 97$ e all'eccellente riflessione del colore rosso ($R9 = 92$), la luce emessa da questi apparecchi è naturale e confortevole per gli occhi. La ridotta emissione di luce blu favorisce il benessere, rendendo BLINGO HRA la scelta ideale per spazi che richiedono precisione e lavorazioni per lunghi intervalli di tempo, come uffici, saloni o officine specializzate. I pannelli sono coperti da una garanzia di 5 anni e funzionano con diversi tipi di alimentazione (ON/OFF, 1-10V, DALI), selezionati e venduti separatamente. 5 anni di garanzia secondo i termini della dichiarazione di garanzia disponibile sul sito web

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Corrente [mA]: 600/850/1100

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Potenza massima [W]: max 40

Fattore di potenza: 0.92

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Efficienza [lm/W]: 95

Angolo di illuminazione [°]: 90

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Tonalità della luce: bianco

Indice di resa cromatica: 97

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 50000

Tipo di spia: LED SMD

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto (soffitto a cassettoni)

Luogo d'uso: all'interno

Compatibile con dimmer: non

Alimentatore in dotazione: non

Lunghezza [mm]: 595


Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 28

Grado di protezione contro le scosse elettriche: III

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Pannello led - alimentatore non incluso

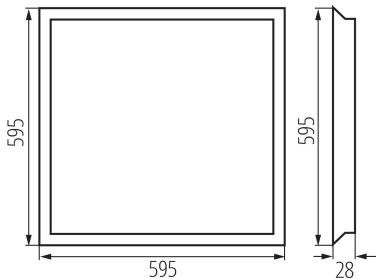

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: metallo

Materiale del pannello/della cornice: metallo

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico

Tipo di allacciamento: przewód zakończony wtyczką - DC

Tipo di alimentazione: di corrente continua

Grado IP: 20

Kształt: quadrato

UGR: <19

Sostituibilità della sorgente luminosa LED: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando: Alimentatore intercambiabile

Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE: Prodotto contenitore (CP)

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 40

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Moduli (Lampadina led): 6

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 770

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g]: 1454

Grammatura [g]: 1882

Peso unitario lordo [g]: 1738

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 60

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 60

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3

Peso della scatola di cartone [Kg]: 9.41

Data di emissione: 05.09.2025, 11:35

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Pannello led - alimentatore non incluso

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 16.5


Altezza della scatola di cartone [cm] : 61.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 61.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.062407

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Pannello LED senza alimentatore incluso.
- Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile nell'offerta KANLUX

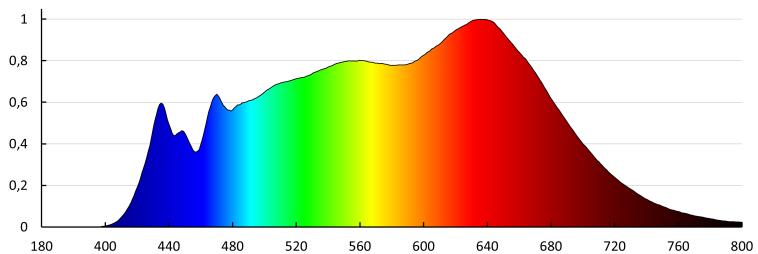

ACCESSORI

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

Alimentatore LED dedicato al pannello BLINGO U E125LM 30NW (37271)



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW



39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Pannello led - alimentatore non incluso

37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW