

39221 TEKNO IP65GR 2G2W

Interruttore bipolare
5905339392213



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	250 AC
Grado IP	65
Protezione dei contatti	si
Retroilluminazione	non applicabile
Tipo di morsetto	morsetto a vite
Leve	2
Corrente nominale [AX]	10

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	74
Larghezza [mm]	55

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	grigio
Materiale	ABS, PC

Data di emissione: 10.04.2026, 15:46

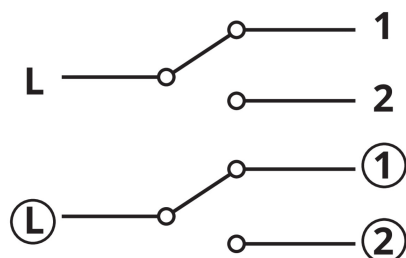
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Lunghezza [mm]	64
Luogo di montaggio	montaggio a parete
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm ²]	<10

RYSUNKI WYMIAROW**LOGISTICA**

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	10
Numero di pezzi in un imballaggio	100
Peso unitario netto [g]	114
Grammatura [g]	134
Peso unitario lordo [g]	137
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	12.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	16
Peso della scatola di cartone [Kg]	13.4
Larghezza della scatola di cartone [cm]	40
Altezza della scatola di cartone [cm]	31
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	40
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.0496