

## 39222 TEKNO IP65GR 1GPB

Interruttore NO  
5905339392220



### PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	<b>250 AC</b>
Grado IP	<b>65</b>
Protezione dei contatti	<b>si</b>
Retroilluminazione	<b>non applicabile</b>
Tipo di morsetto	<b>morsetto a vite</b>
Leve	<b>1</b>
Corrente nominale [AX]	<b>10</b>

### DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	<b>74</b>
Larghezza [mm]	<b>55</b>

### MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	<b>grigio</b>
Materiale	<b>ABS, PC</b>

Data di emissione: 10.04.2026, 15:46

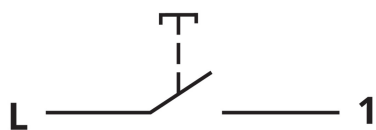
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**DIMENSIONI E MONTAGGIO**

Lunghezza [mm]	<b>64</b>
Luogo di montaggio	<b>montaggio a parete</b>
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm <sup>2</sup> ]	<b>&lt;10</b>

**RYSUNKI WYMIAROW****LOGISTICA**

Unità di misura	<b>pezzo</b>
Tipo di confezionamento	<b>10</b>
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	<b>10</b>
Numero di pezzi in un imballaggio	<b>100</b>
Peso unitario netto [g]	<b>124</b>
Grammatura [g]	<b>143.5</b>
Peso unitario lordo [g]	<b>127.2</b>
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	<b>12.5</b>
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	<b>5</b>
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	<b>16</b>
Peso della scatola di cartone [Kg]	<b>14.35</b>
Larghezza della scatola di cartone [cm]	<b>40</b>
Altezza della scatola di cartone [cm]	<b>31</b>
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	<b>40</b>
Volume della scatola di cartone [m <sup>3</sup> ]	<b>0.0496</b>