

Kanlux

EAN: 5905339392312

Pannello LED da parete Kanlux 39231 BLINGO UAIO SRM40W 60



Data di emissione: 17.02.2026, 12:16

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	max 40
Fattore di potenza	0.98
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]	3990/4370/4210
Temperatura di colore [K]	3000/4000/6500
Intervallo di impostazione della potenza [W]	31-40
Intervallo di impostazione del flusso luminoso [lm]	3300-4370
Angolo di illuminazione [°]	90
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	Bianco caldo, bianco, Bianco freddo
Indice di resa cromatica	90
Durata [h]	50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso	L70B50
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥50000
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Compatibile con dimmer	non
Alimentatore in dotazione	si
Tipo di alimentatore	di corrente continua
UGR	<19
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	40
Larghezza [mm]	595
Lunghezza [mm]	595
Luogo di montaggio	montaggio a soffitto
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	0,75-2,5

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Materiale del corpo	metallo
Diffusore	plastica
Materiale del pannello/della cornice	metallo
Grado di protezione contro le scosse elettriche	I
Forma	quadrato
Distanza minima dall'oggetto illuminata	0,5m
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]	6
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	6
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	5
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	5
Peso unitario netto [g]	1602

Data di emissione: 17.02.2026, 12:16

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Moduli (Lampadina led)	6
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	810
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)
Coordinate cromatiche (x)	0,38
Coordinate cromatiche (y)	0,38
Valore dell'indice di resa cromatica R9	0
Fattore di sopravvivenza	0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,96
Sorgente luminosa a colori variabili	non
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	non

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

RYSUNKI WYMIAROW

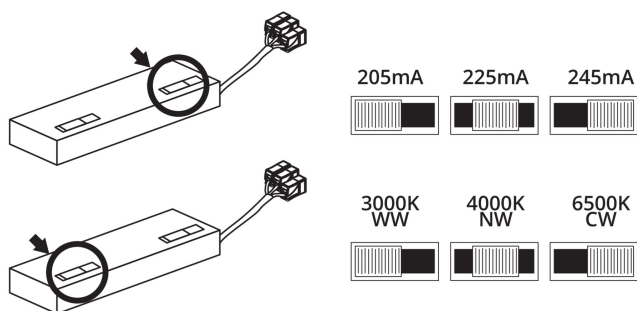

BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
32	205	3000	3670	115
31	205	4000	3990	129
32	205	6500	3880	121
36	225	3000	4120	114
35	225	4000	4490	128
36	225	6500	4340	121
40	245	3000	4460	112
39	245	4000	4900	126
40	245	6500	4700	118


BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
32	205	3000	3300	103
31	205	4000	3580	115
32	205	6500	3490	109
36	225	3000	3700	103
35	225	4000	4050	116
36	225	6500	3920	109
40	245	3000	3990	100
39	245	4000	4370	112
40	245	6500	4210	105

LOGISTICA


Grammatura [g]	2320
Peso unitario lordo [g]	1912
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	60.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	4.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	60.5
Peso della scatola di cartone [Kg]	11.6
Larghezza della scatola di cartone [cm]	25
Altezza della scatola di cartone [cm]	62
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	61.5
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.095325

DATI FOTOMETRICI

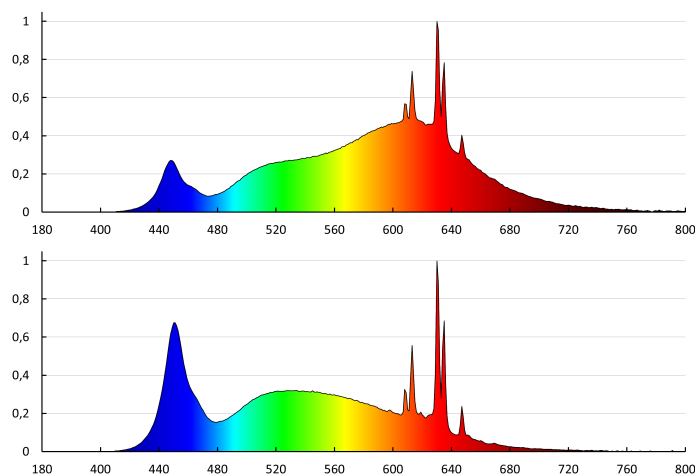

KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60
Lampy: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W3

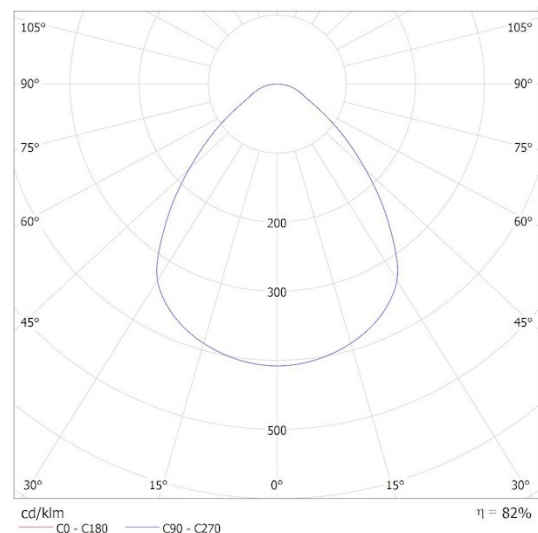

Data di emissione: 17.02.2026, 12:16

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com