

# Kanlux

EAN: 5905339392329

Pannello LED da parete  
Kanlux 39232 BLINGO AIO SRM40W120



Data di emissione: 17.02.2026, 12:16

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

IT

## PARAMETRI DEL PRODOTTO

|                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale [V]                                      | 220-240 AC                                                                           |
| Frequenza nominale [Hz]                                    | 50                                                                                   |
| Potenza massima [W]                                        | max 40                                                                               |
| Fattore di potenza                                         | 0.98                                                                                 |
| Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]               | 4460/4900/4700                                                                       |
| Temperatura di colore [K]                                  | 3000/4000/6500                                                                       |
| Intervallo di impostazione della potenza [W]               | 31-40                                                                                |
| Intervallo di impostazione del flusso luminoso [lm]        | 3670-4900                                                                            |
| Angolo di illuminazione [°]                                | 115                                                                                  |
| Tipo di spia                                               | LED SMD                                                                              |
| LED integrati                                              | si                                                                                   |
| Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam                  | 6                                                                                    |
| Tonalità della luce                                        | Bianco caldo, bianco, Bianco freddo                                                  |
| Indice di resa cromatica                                   | 90                                                                                   |
| Durata [h]                                                 | 50000                                                                                |
| Numero di cicli accensione/spegnimento                     | ≥50000                                                                               |
| Luogo d'uso                                                | all'interno                                                                          |
| Grado IP                                                   | 20                                                                                   |
| Compatibile con dimmer                                     | non                                                                                  |
| Alimentatore in dotazione                                  | si                                                                                   |
| Tipo di alimentatore                                       | di corrente continua                                                                 |
| Sostituibilità della sorgente luminosa LED                 | Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED                 |
| Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando             | Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo |
| Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE | Prodotto contenitore (CP)                                                            |
| Contenuto di mercurio nella lampada [mg]                   | 0                                                                                    |

## DIMENSIONI E MONTAGGIO

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Altezza [mm]                               | 40                   |
| Larghezza [mm]                             | 295                  |
| Lunghezza [mm]                             | 1195                 |
| Luogo di montaggio                         | montaggio a soffitto |
| Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] | 0,75-2,5             |

## MATERIALE E COSTRUZIONE

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Colore                                          | bianco       |
| Materiale del corpo                             | metallo      |
| Diffusore                                       | plastica     |
| Materiale del pannello/della cornice            | metallo      |
| Grado di protezione contro le scosse elettriche | I            |
| Forma                                           | rettangolare |
| Distanza minima dall'oggetto illuminata         | 0,5m         |
| Temperatura esercizio [°C]                      | 5÷25         |

## PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Potenza della lampadina in modalità accesa [W]                           | 12   |
| Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)                | 12   |
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | D    |
| Moduli (Lampadina led)                                                   | 3    |
| Flusso luminoso della lampadina da accesa $\Phi_{use}$ [lm]              | 1760 |

## LOGISTICA

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Unità di misura                              | pezzo |
| Tipo di confezionamento                      | 5     |
| Numero di pezzi nell' imballaggio secondario | 1     |
| Numero di pezzi in un imballaggio            | 5     |
| Peso unitario netto [g]                      | 1694  |
| Grammatura [g]                               | 2260  |
| Peso unitario lordo [g]                      | 2056  |

Data di emissione: 17.02.2026, 12:16

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


## PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Flusso luminoso della lampadina da accesa $\Phi_{use}$ [lm] | in sfera (360°) |
| Coordinate cromatiche (x)                                   | 0,38            |
| Coordinate cromatiche (y)                                   | 0,38            |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9                     | 0               |
| Fattore di sopravvivenza                                    | 0,9             |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso                 | 0,96            |
| Sorgente luminosa a colori variabili                        | non             |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                         | non             |
| Schermo antiriflesso                                        | non             |
| Regolabile                                                  | non             |

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

## RYSUNKI WYMIAROW

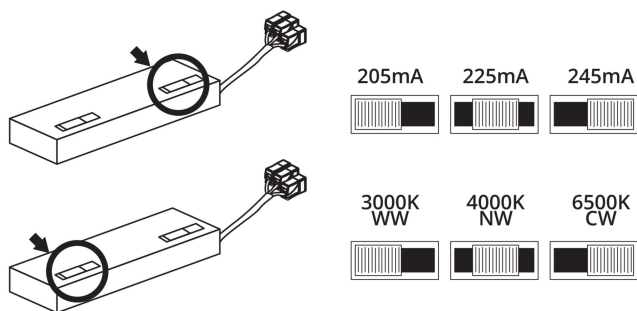

### BLINGO AIO

| P(W) | mA  | CCT(K) | $\Phi$ (lm) | lm/W |
|------|-----|--------|-------------|------|
| 32   | 205 | 3000   | 3670        | 115  |
| 31   | 205 | 4000   | 3990        | 129  |
| 32   | 205 | 6500   | 3880        | 121  |
| 36   | 225 | 3000   | 4120        | 114  |
| 35   | 225 | 4000   | 4490        | 128  |
| 36   | 225 | 6500   | 4340        | 121  |
| 40   | 245 | 3000   | 4460        | 112  |
| 39   | 245 | 4000   | 4900        | 126  |
| 40   | 245 | 6500   | 4700        | 118  |


### BLINGO UAIO

| P(W) | mA  | CCT(K) | $\Phi$ (lm) | lm/W |
|------|-----|--------|-------------|------|
| 32   | 205 | 3000   | 3300        | 103  |
| 31   | 205 | 4000   | 3580        | 115  |
| 32   | 205 | 6500   | 3490        | 109  |
| 36   | 225 | 3000   | 3700        | 103  |
| 35   | 225 | 4000   | 4050        | 116  |
| 36   | 225 | 6500   | 3920        | 109  |
| 40   | 245 | 3000   | 3990        | 100  |
| 39   | 245 | 4000   | 4370        | 112  |
| 40   | 245 | 6500   | 4210        | 105  |

## LOGISTICA


|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] | 120.5  |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] | 30.3   |
| Altezza dell'unità di imballaggio [cm]   | 4.8    |
| Peso della scatola di cartone [Kg]       | 11.3   |
| Larghezza della scatola di cartone [cm]  | 25     |
| Altezza della scatola di cartone [cm]    | 32     |
| Lunghezza della scatola di cartone [cm]  | 122    |
| Volume della scatola di cartone [m³]     | 0.0976 |

## DATI FOTOMETRICI

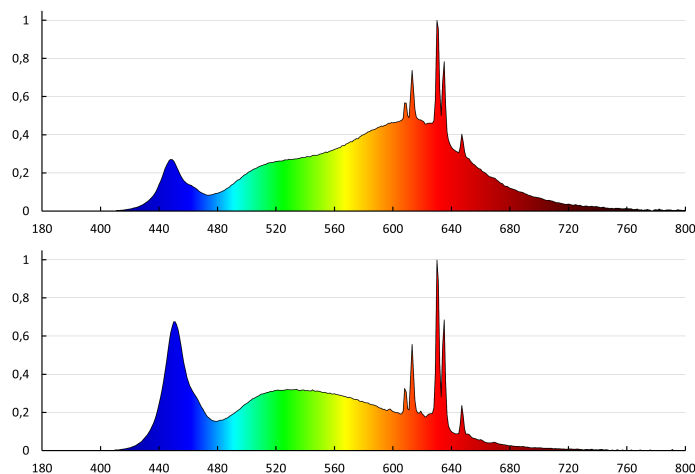

KANLUX S.A. (kat 39232) BLINGO AIO SRM40W120 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39232) BLINGO AIO SRM40W120  
Lampy: 1 x BLINGO AIO SRM40W 40W 30

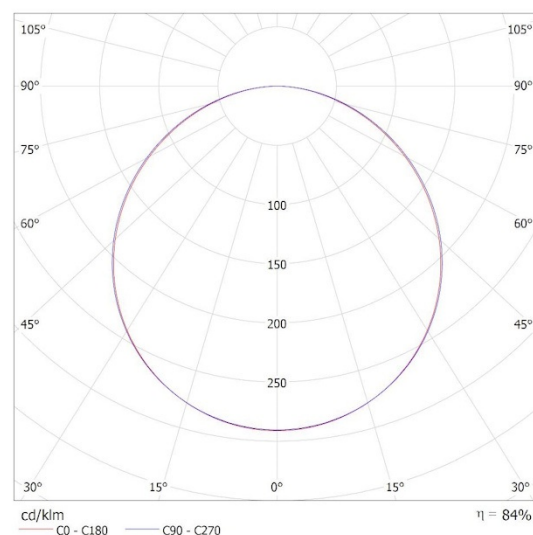

Data di emissione: 17.02.2026, 12:16

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com