

Kanlux



EAN: 5905339392404

Pannello led - alimentatore non incluso
Kanlux 39240 BLINGO UIP 125LM120NW



low
UGR

IP
54



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Corrente [mA]

600/850/1100

Data di emissione: 10.07.2026, 15:18

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Driver [index]	37262 (600mA); 37263 (850mA); 37264 (1050mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)
Potenza massima [W]	max 40
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]	3000 (600mA) / 4000 (850mA) / 5000 (1100mA)
Temperatura di colore [K]	4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	bianco
Efficienza [lm/W]	max 125
Angolo di illuminazione [°]	90
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Indice di resa cromatica	90
Durata [h]	50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso	L70B50
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥50000
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	54/20
Alimentatore in dotazione	non
Tipo di alimentazione	di corrente continua
UGR	<19
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	Alimentatore intercambiabile
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	26
Larghezza [mm]	295
Lunghezza [mm]	1195
Luogo di montaggio	per montaggio a incasso nel soffitto
Tipo di allacciamento	przewód zakończony wtyczką - DC



MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Materiale del corpo	metallo
Diffusore	plastica
Materiale del pannello/della cornice	metallo
Tipo di paralume	microprismatico
Grado di protezione contro le scosse elettriche	III
Forma	rettangolare
Distanza minima dall'oggetto illuminata	0,5m
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Modulo a LED	SL-M-1080x10mm-7B4C-2307-99
Potenza della lampadina in modalità accesa [W]	12,6
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	13
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Moduli (Lampadina led)	3

Data di emissione: 10.07.2026, 15:18

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	5
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	5
Peso unitario netto [g]	1604
Grammatura [g]	2090
Peso unitario lordo [g]	1908
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	120.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	30
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	3.5
Peso della scatola di cartone [Kg]	10.45
Larghezza della scatola di cartone [cm]	19.5
Altezza della scatola di cartone [cm]	32
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	122
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.076128

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA


Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	2020
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)
Potenza modalita' stand-by (Psb)	0
Altezza della lampadina [mm]	1080
Larghezza della lampadina [mm]	10
Profondita' della lampadina [mm]	2
Coordinate cromatiche (x)	0,38
Coordinate cromatiche (y)	0,38
Dichiarazione di potenza equivalente [W]	126
Valore dell'indice di resa cromatica R9	88
Fattore di sopravvivenza	0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,96
Sorgente luminosa a colori variabili	non
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	non

DATI FOTOMETRICI

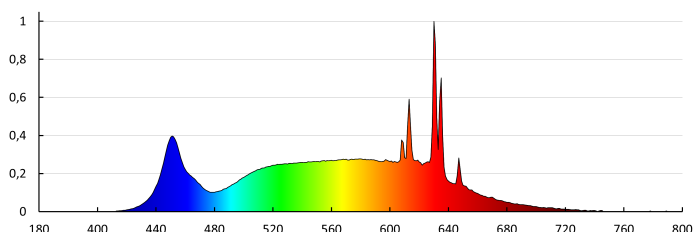

KANLUX S.A. (kat 39240) BLINGO UIP 125LM 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39240) BLINGO UIP 125LM 120NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 40W

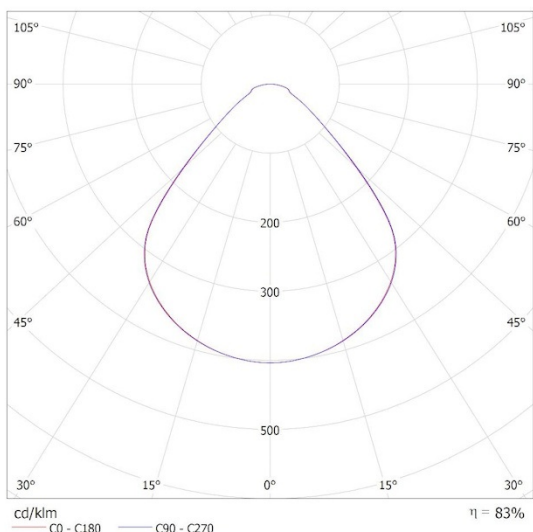

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
Pannello LED senza alimentatore incluso.

Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile nell'offerta KANLUX

Data di emissione: 10.07.2026, 15:18

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com