

39294 PRO-S S 35W-ZH NW

Portalampada a LED

5905339392947



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 35

Flusso luminoso [lm]: 5560

Efficienza [lm/W]: 159

Angolo di illuminazione [°]: X150/Y125

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Tonalità della luce : bianco

Indice di resa cromatica : 70

Durata [h]: 100000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L80B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Tipo di spia: LED SMD

Colore: grigio

Luogo di montaggio: palo stradale

Luogo d'uso: all'esterno

Compatibile con dimmer: non

RAL: 9023

Comando: Zhaga

Lunghezza [mm]: 535

Larghezza [mm]: 210

Altezza [mm]: 108

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Materiale del corpo: alluminio

Vetro: vetro temperato

Temperatura esercizio [°C]: -20÷45

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Tipo di cavo: H05RN-F

Lunghezza del cavo [mt]: 0.4

Sezione tubo [mm²]: 0,75-2,5

Protezione da sovrattensione: 10kV

Grado IK: 08


Grado IP: 66

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo

39294 PRO-S S 35W-ZH NW

Portalampada a LED

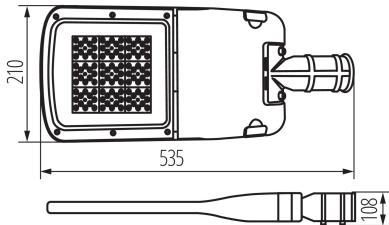

Contenuto di mercurio : non

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Coordinate cromatiche (x): 0,38

Coordinate cromatiche (y): 0,38

Fattore di sopravvivenza : 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso : 0,96

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete : NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED

A TENSIONE DI RETE:

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 2988

Grammatura [g]: 3530

Peso unitario lordo [g] : 3538

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 58

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 28

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 15.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 3.53

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 28

Altezza della scatola di cartone [cm] : 15.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 58

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.025172


INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di

39294 PRO-S S 35W-ZH NW

Portalamppada a LED


garanzia consultabile sul sito Internet

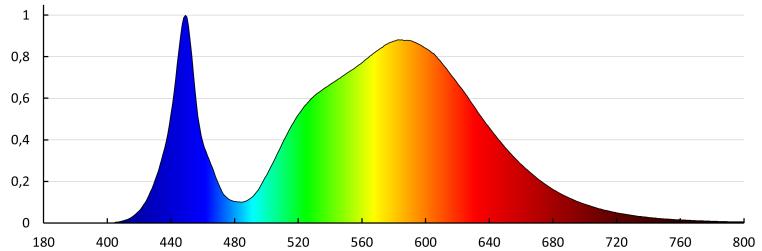

KANLUX S.A. (kat 39294) PRO-S S 35W-ZH NW / Krzywa rozszerzenia światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39294) PRO-S S 35W-ZH NW

Lampy: 1 x PRO-S S 35W-ZH NW

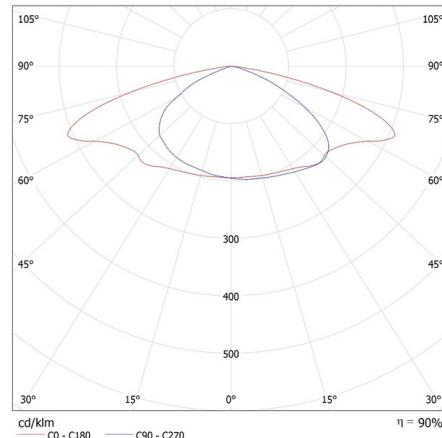

Data di emissione: 11.06.2025, 10:51

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com