


## 39322 KMB10-C6/3

Interruttore automatico magnetotermico, 3P

5905339393227

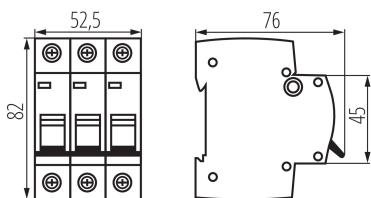

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Tensione nominale [V]:** 400 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Corrente nominale [A]:** 6  
**Luogo di montaggio:** na szynę TH35  
**Grado IP:** 20  
**Norma:** PN-EN 60898-1  
**Lunghezza [mm]:** 76  
**Larghezza [mm]:** 52.5  
**Altezza [mm]:** 82  
**Temperatura esercizio [°C]:** -5÷40  
**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25  
**Sezione dei conduttori – rigido [mm<sup>2</sup>]:** max 25  
**Sezione dei conduttori – flessibile [mm<sup>2</sup>]:** max 16  
**Proprietà di rilascio:** C  
**Classe di limitazione energetica:** 3  
**Moduli:** 3  
**Corrente nominale di cortocircuito [A]:** 10000  
**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 500  
**numero di poli:** 3  
**Durata meccanica:** 10000  
**Durata elettrica:** 4000

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo  
**Tipo di confezionamento:** 4  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 4  
**Numero di pezzi in un imballaggio:** 40  
**Peso unitario netto [g]:** 312  
**Grammatura [g]:** 337.25  
**Peso unitario lordo [g]:** 312  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.2  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.49  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 19  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 46

## 39322 KMB10-C6/3

Interruttore automatico magnetotermico, 3P

Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.02185