


## 39398 KMB10-C40/4

Interruttori automatici, 4P

5905339393982

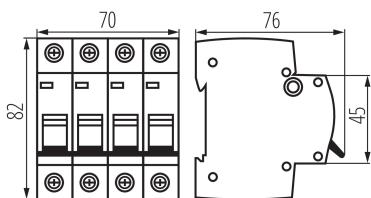

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Tensione nominale [V]:** 400 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Corrente nominale [A]:** 40  
**Luogo di montaggio:** na szynę TH35  
**Grado IP:** 20  
**Norma:** PN-EN 60898-1  
**Lunghezza [mm]:** 76  
**Larghezza [mm]:** 70  
**Altezza [mm]:** 82  
**Temperatura esercizio [°C]:** -5÷40  
**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25  
**Sezione dei conduttori – rigido [mm<sup>2</sup>]:** max 25  
**Sezione dei conduttori – flessibile [mm<sup>2</sup>]:** max 16  
**Proprietà di rilascio:** C  
**Classe di limitazione energetica:** 3  
**Moduli:** 4  
**Corrente nominale di cortocircuito [A]:** 10000  
**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 500  
**numero di poli :** 4  
**Durata meccanica:** 10000  
**Durata elettrica:** 4000

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo  
**Tipo di confezionamento:** 3  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 3  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 30  
**Peso unitario netto [g]:** 424  
**Grammatura [g]:** 459.33  
**Peso unitario lordo [g]:** 424  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.2  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.2  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.7799  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 19  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 46

## 39398 KMB10-C40/4

Interruttori automatici, 4P

| Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.02185