

EAN: 5905339394774

Plafoniera LED lineare
KANLUX 39477 AR-MS-WW-5D-GW-NT













Data di emissione: 14.08.2026, 16:00
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO	
Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	16
Flusso luminoso [lm]	2760
Temperatura di colore [K]	3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	≤3
Tonalità della luce	Bianco caldo
Efficienza [lm/W]	173
Angolo di illuminazione [°]	X60/Y60
Tipo di spia	LED SMD
Indice di resa cromatica	80
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso	L90B10
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥30000
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Compatibile con dimmer	non
Direzione dell'illuminazione	fondo
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)

DIMENSIONI E MONTAGGIO	
Altezza [mm]	69
Larghezza [mm]	60
Lunghezza [mm]	1149
Luogo di montaggio	montaggio a soffitto
Tipo di allacciamento	Morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	1,5÷2,5

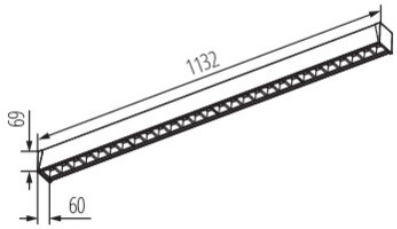

MATERIALE E COSTRUZIONE	
Colore	złote drewno
Materiale del corpo	alluminio, metallo, plastica
Diffusore	plastica
Tipo di paralume	raster
Grado di protezione contro le scosse elettriche	I
Forma	rettangolare
Distanza minima dall' oggetto illuminata	0,5m
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA	
Potenza della lampadadina in modalità accesa [W]	3.9
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	4
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Moduli (Lampadina led)	4
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]	691
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]	in sfera (360°)
Fattore di sopravvivenza	50000

Data di emissione: 14.08.2026, 16:00

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

LOGISTICA	
Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	1
Peso unitario netto [g]	2042
Grammatura [g]	2530
Peso unitario lordo [g]	2.53
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	136
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	11
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	7
Peso della scatola di cartone [Kg]	2.53
Larghezza della scatola di cartone [cm]	11
Altezza della scatola di cartone [cm]	7
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	136
Volume della scatola di cartone [m^3]	0.010472

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com