

Kanlux



EAN: 5905339902801

Plafoniera stagna LED
Kanlux 46330 MAH PRO 19W 06R-NW



up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Data di emissione: 27.03.2026, 15:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	11 / 13 / 16 / 19
Flusso luminoso [lm]	1750 / 2100 / 2500 / 2900
Temperatura di colore [K]	4000
Intervallo di impostazione della potenza [W]	11 / 13 / 16 / 19
Intervallo di impostazione del flusso luminoso [lm]	1750 / 2100 / 2500 / 2900
Angolo di illuminazione [°]	110
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	bianco
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso	L70B50
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥80000
Luogo d'uso	all'interno e all'esterno
Grado IP	66
Grado IK	08
Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere	si
Compatibile con dimmer	non
Numero di induttanze	2
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0

Data di emissione: 27.03.2026, 15:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	77
Larghezza [mm]	75
Lunghezza [mm]	660
Luogo di montaggio	montaggio a soffitto, montaggio a parete
Tipo di allacciamento	Morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	1÷2,5


PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	B
Moduli (Lampadina led)	1
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	3200
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)
Coordinate cromatiche (x)	0,38
Coordinate cromatiche (y)	0,38
Valore dell'indice di resa cromatica R9	0
Fattore di sopravvivenza	0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,96
Sorgente luminosa a colori variabili	non
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	non

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

DATI FOTOMETRICI

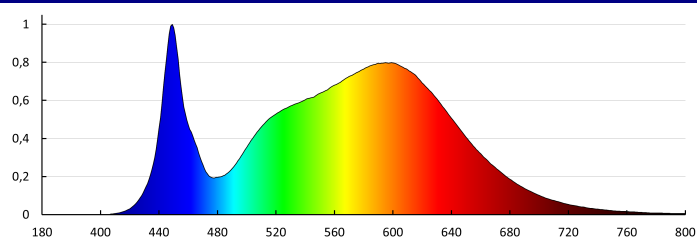

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	grigio
Materiale del corpo	PC
Diffusore	PC
Grado di protezione contro le scosse elettriche	I
Forma	rettangolare
Distanza minima dall' oggetto illuminata	0,5m
Temperatura esercizio [°C]	-20÷40

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	16
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	16
Peso unitario netto [g]	784
Grammatura [g]	906.25
Peso unitario lordo [g]	870
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	61.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	8.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	8
Peso della scatola di cartone [Kg]	14.5
Larghezza della scatola di cartone [cm]	35
Altezza della scatola di cartone [cm]	34
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	62.5
Volume della scatola di cartone [m³]	0.074375

Data di emissione: 27.03.2026, 15:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com