


90123 KDB-IP65-S13T MK2

Quadro di distribuzione serie KDB
5905339901231



PARAMETRI DEL PRODOTTO	
Tensione nominale [V]	690 AC; 1500 DC
Luogo d'uso	all'interno e all'esterno
Grado IP	65
Grado IK	08
Norma	PN-EN 62208
Moduli	13P
numero di file	1

DIMENSIONI E MONTAGGIO	
Altezza [mm]	230
Larghezza [mm]	121
Lunghezza [mm]	296
Luogo di montaggio	montaggio a parete

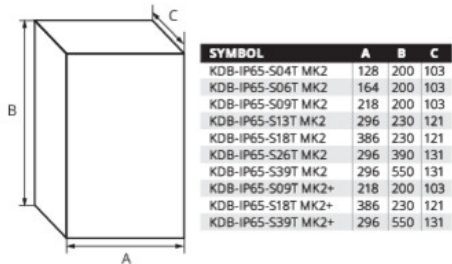

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Temperatura esercizio [°C]	-25+40

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	16
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	16
Peso unitario netto [g]	1234
Grammatura [g]	1481.25
Peso unitario lordo [g]	1380
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	23.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	13.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	30.5
Peso della scatola di cartone [Kg]	23.7
Larghezza della scatola di cartone [cm]	53
Altezza della scatola di cartone [cm]	50
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	62.5
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.165625

Data di emissione: 30.07.2026, 09:18

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com