


90125 KDB-IP65-S26T MK2

Quadro di distribuzione serie KDB
5905339901255



PARAMETRI DEL PRODOTTO	
Tensione nominale [V]	690 AC; 1500 DC
Luogo d'uso	all'interno e all'esterno
Grado IP	65
Grado IK	08
Norma	PN-EN 62208
Moduli	2x13P
numero di file	2

DIMENSIONI E MONTAGGIO	
Altezza [mm]	390
Larghezza [mm]	131
Lunghezza [mm]	296
Luogo di montaggio	montaggio a parete

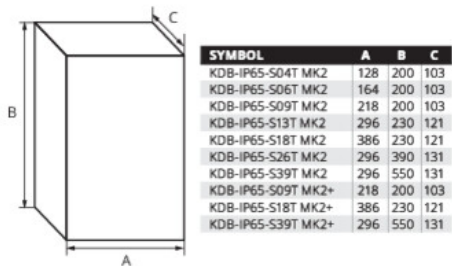

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Temperatura esercizio [°C]	-25+40

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	6
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	6
Peso unitario netto [g]	2300
Grammatura [g]	2700
Peso unitario lordo [g]	2516
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	30.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	13.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	40
Peso della scatola di cartone [Kg]	16.2
Larghezza della scatola di cartone [cm]	42.5
Altezza della scatola di cartone [cm]	42
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	62
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.11067

Data di emissione: 30.07.2026, 09:19

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com