


90131 KDB-IP65-S39T MK2+

Quadro di distribuzione serie KDB
5905339901316



PARAMETRI DEL PRODOTTO	
Tensione nominale [V]	690 AC; 1500 DC
Luogo d'uso	all'interno e all'esterno
Grado IP	65
Grado IK	08
Norma	PN-EN 62208
Moduli	3x13P
numero di file	3

DIMENSIONI E MONTAGGIO	
Altezza [mm]	550
Larghezza [mm]	131
Lunghezza [mm]	296
Luogo di montaggio	montaggio a parete

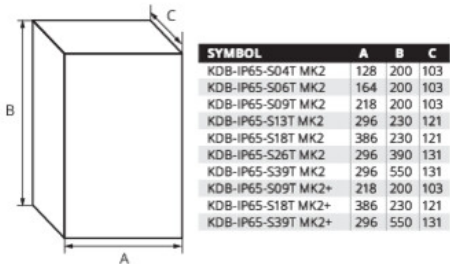

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Temperatura esercizio [°C]	-25+40

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	5
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	5
Peso unitario netto [g]	3330
Grammatura [g]	3860
Peso unitario lordo [g]	3610
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	30
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	13.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	56
Peso della scatola di cartone [Kg]	19.3
Larghezza della scatola di cartone [cm]	32
Altezza della scatola di cartone [cm]	58
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	68.5
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.127136

Data di emissione: 30.07.2026, 09:21

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com