

90409 KRO6-1M-2/B20/30-A

Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P
5905339904096



PARAMETRI DEL PRODOTTO	
Tensione nominale [V]	230 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Corrente nominale [A]	20
Corrente nominale differenziale [mA]	30
Tipo di protezione differenziale	A
Grado IP	20
Norma	PN-EN 61009 -1
Sezione dei conduttori – rigido [mm²]	max 25
Sezione dei conduttori – flessibile [mm²]	max 16
Proprietà di rilascio	B
Classe di limitazione energetica	3
Moduli	1
Corrente nominale di cortocircuito [A]	6000
Tensione nominale d’isolamento Ui [V]	400
numero di poli	2

DIMENSIONI E MONTAGGIO	
Altezza [mm]	81

DIMENSIONI E MONTAGGIO


Larghezza [mm]	17.8
Lunghezza [mm]	76
Luogo di montaggio	na szynę TH35
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	max 25

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Temperatura esercizio [°C]	-25÷40

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	12
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	12
Numero di pezzi in un imballaggio	120
Peso unitario netto [g]	120
Grammatura [g]	130.83
Peso unitario lordo [g]	120
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	1.8
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	7.2
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	8.5
Peso della scatola di cartone [Kg]	15.6996
Larghezza della scatola di cartone [cm]	27.5
Altezza della scatola di cartone [cm]	19.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	49.5
Volume della scatola di cartone [m³]	0.026544

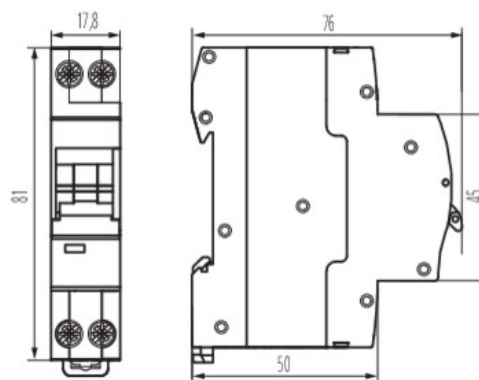

Data di emissione: 24.07.2026, 11:07

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com