

# Kanlux



EAN: 5905339906915

LED strip  
KANLUX 90691 LCOBB 10W/M 24IP00-EW



24V



Data di emissione: 04.08.2026, 13:36

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


IT

## PARAMETRI DEL PRODOTTO

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Tensione nominale [V]                                      | 24 DC        |
| Potenza nominale [W]                                       | 1m = 10      |
| Flusso luminoso [lm]                                       | 1m = 880     |
| Temperatura di colore [K]                                  | 2700         |
| Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam                  | 6            |
| Tonalità della luce                                        | Bianco caldo |
| Tipo di spia                                               | LED COB      |
| Indice di resa cromatica                                   | 90           |
| Resistenza nominale della lampada [h]                      | 30000        |
| Numero di cicli accensione/spegnimento                     | ≥30000       |
| Luogo d'uso                                                | all'interno  |
| Grado IP                                                   | 00           |
| Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti            | 5            |
| Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE | Lampada (LS) |
| Contenuto di mercurio                                      | non          |
| Contenuto di mercurio nella lampada [mg]                   | 0            |

## DIMENSIONI E MONTAGGIO

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Altezza [mm]          | 25000                           |
| Larghezza [mm]        | 8                               |
| Profondità [mm]       | 2                               |
| Lunghezza [mm]        | 25000                           |
| Tipo di allacciamento | estremità libere dei conduttori |

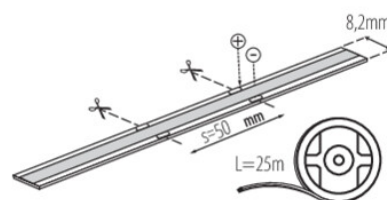

## MATERIALE E COSTRUZIONE

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Grado di protezione contro le scosse elettriche | III  |
| Distanza minima dall' oggetto illuminata        | 0,1m |
| Temperatura esercizio [°C]                      | 5÷25 |

## LOGISTICA

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Unità di misura                              | pezzo |
| Tipo di confezionamento                      | 10    |
| Numero di pezzi nell' imballaggio secondario | 1     |
| Numero di pezzi in un imballaggio            | 10    |
| Peso unitario netto [g]                      | 280   |
| Grammatura [g]                               | 528   |
| Peso unitario lordo [g]                      | 476   |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]     | 38    |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]     | 1     |
| Altezza dell'unità di imballaggio [cm]       | 40    |
| Peso della scatola di cartone [Kg]           | 5.28  |

## PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Potenza della lampadina in modalità accesa [W]              | 0,5m = 5        |
| Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)   | 0,5m=5          |
| Classe di efficienza energetica                             | G               |
| Flusso luminoso della lampadina da accesa $\Phi_{use}$ [lm] | 0,5m=440        |
| Flusso luminoso della lampadina da accesa $\Phi_{use}$ [lm] | in sfera (360°) |
| Potenza modalità stand-by (Psb)                             | 0               |
| Altezza della lampadina [mm]                                | 500             |
| Larghezza della lampadina [mm]                              | 8               |
| Profondità della lampadina [mm]                             | 2               |
| Coordinate cromatiche (x)                                   | 0,458           |
| Coordinate cromatiche (y)                                   | 0,41            |
| Dichiarazione di potenza equivalente [W]                    | 0,5m = 38       |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9                     | 39              |
| Fattore di sopravvivenza                                    | 0.9             |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso                 | 0.96            |

Data di emissione: 04.08.2026, 13:36

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## LOGISTICA

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Larghezza della scatola di cartone [cm]           | 38.5    |
| Altezza della scatola di cartone [cm]             | 18      |
| Lunghezza della scatola di cartone [cm]           | 40      |
| Volume della scatola di cartone [m <sup>3</sup> ] | 0.02772 |


## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

## PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente luminosa a colori variabili | non                                       |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza  | non                                       |
| Schermo antiriflesso                 | non                                       |
| Regolabile                           | solo con specifici regolatori d'intensità |
| Numero di diodi per metro            | 480                                       |

## DATI FOTOMETRICI

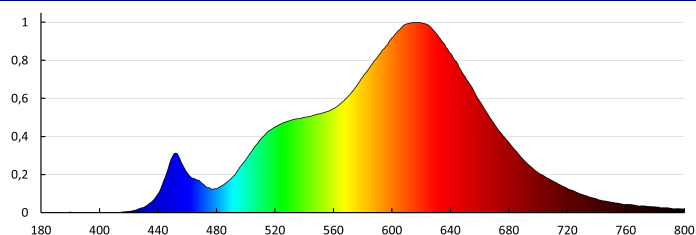

Data di emissione: 04.08.2026, 13:36

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)