

Kanlux



EAN: 5905339906953

LED strip
KANLUX 90695 LCOBL 7,5W/M24IP65-WW



24V



Data di emissione: 04.08.2026, 14:38

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	24 DC
Potenza nominale [W]	1m = 7,5
Flusso luminoso [lm]	1m = 640
Temperatura di colore [K]	3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	Bianco caldo
Tipo di spia	LED COB
Indice di resa cromatica	90
Resistenza nominale della lampada [h]	30000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥30000
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	65
Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti	5
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Lampada (LS)
Contenuto di mercurio	non
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	20000
Larghezza [mm]	8.2
Profondità [mm]	2
Lunghezza [mm]	20000
Tipo di allacciamento	estremità libere dei conduttori

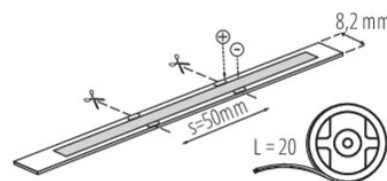

MATERIALE E COSTRUZIONE

Grado di protezione contro le scosse elettriche	III
Distanza minima dall' oggetto illuminata	0,1m
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	10
Peso unitario netto [g]	430
Grammatura [g]	685
Peso unitario lordo [g]	644
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	34
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	1.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	37
Peso della scatola di cartone [Kg]	6.85

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]	0,5m = 3,75
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	0,5m = 4
Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	0,5m = 320
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)
Potenza modalità stand-by (Psb)	0
Altezza della lampadina [mm]	500
Larghezza della lampadina [mm]	8,2
Profondità della lampadina [mm]	2
Coordinate cromatiche (x)	0,44
Coordinate cromatiche (y)	0,403
Dichiarazione di potenza equivalente [W]	0,5m = 29
Valore dell'indice di resa cromatica R9	43
Fattore di sopravvivenza	0.9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0.96

Data di emissione: 04.08.2026, 14:38

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICA

Larghezza della scatola di cartone [cm]	38.5
Altezza della scatola di cartone [cm]	17
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	40
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.02618


INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Sorgente luminosa a colori variabili	non
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	solo con specifici regolatori d'intensità
Numero di diodi per metro	480

DATI FOTOMETRICI

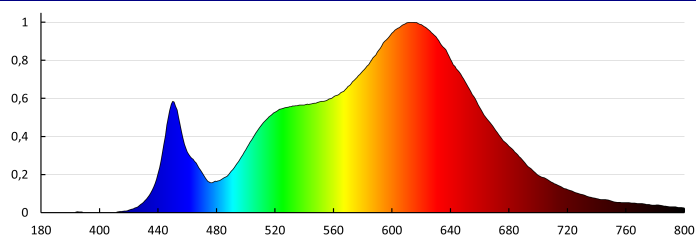

Data di emissione: 04.08.2026, 14:38

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com