


Kanlux

EAN: 5905339907950

Lampada da parete KANLUX 90795 MAGNIK I O CCT PIR W



5×CCT
↔

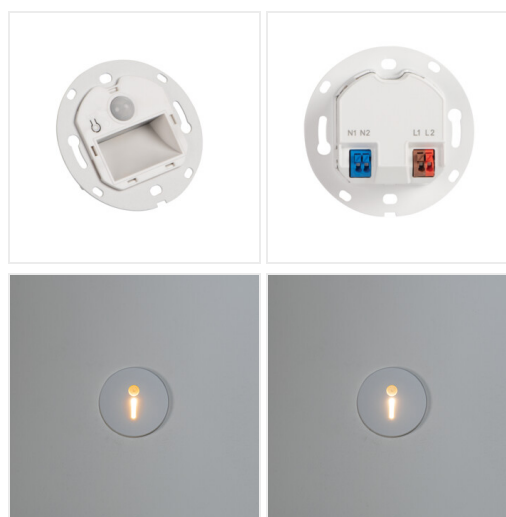

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	1,7
Flusso luminoso [lm]	max 27
Temperatura di colore [K]	2700/3300/3900/4600/5700
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	≤6
Tonalità della luce	Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

Data di emissione: 25.09.2026, 14:33

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	30000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥30000
Da incasso	si
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere	si
Compatibile con dimmer	non
Numero massimo di collegamenti passanti	20
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Lunghezza [mm]	37
Diametro [mm]	80
Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]	60
Luogo di montaggio	per montaggio a incasso nella parete
Dimensioni del foro di montaggio [mm]	60
Tipo di allacciamento	Morsettiera
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	0,75÷1,5



PARAMETRI DEL SENSORE

Tipo di sensore	PIR
rilevamento del movimento	si
Portata del sensore [m]	max 3
Raggio d'azione del sensore [°]	H120
Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]	30--
Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]	<30

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	100
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	100
Peso unitario netto [g]	88
Grammatura [g]	125
Peso unitario lordo [g]	118
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	9

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Materiale del corpo	PC
Diffusore	alluminio
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Forma	round
Distanza minima dall' oggetto illuminata	0,1m

Data di emissione: 25.09.2026, 14:33

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICA	
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	9
Peso della scatola di cartone [Kg]	12.5
Larghezza della scatola di cartone [cm]	27
Altezza della scatola di cartone [cm]	49.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	38.5
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.051455

Data di emissione: 25.09.2026, 14:33

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com