


# Kanlux

EAN: 5905339907974

Lampada da parete  
KANLUX 90797 MAGNIK I O CCT W

5×CCT  
↔

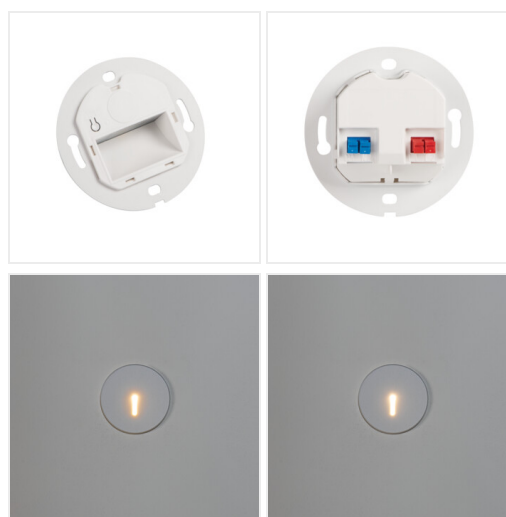

## PARAMETRI DEL PRODOTTO

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tensione nominale [V]                     | 220-240 AC                          |
| Frequenza nominale [Hz]                   | 50                                  |
| Potenza massima [W]                       | 1,7                                 |
| Flusso luminoso [lm]                      | max 27                              |
| Temperatura di colore [K]                 | 2700/3300/3900/4600/5700            |
| Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam | ≤6                                  |
| Tonalità della luce                       | Bianco caldo, bianco, Bianco freddo |

Data di emissione: 25.09.2026, 14:34

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

## PARAMETRI DEL PRODOTTO


|                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo di spia                                               | LED SMD                                  |
| LED integrati                                              | si                                       |
| Indice di resa cromatica                                   | 80                                       |
| Durata [h]                                                 | 30000                                    |
| Numero di cicli accensione/spegnimento                     | ≥30000                                   |
| Da incasso                                                 | si                                       |
| Luogo d'uso                                                | all'interno                              |
| Grado IP                                                   | 20                                       |
| Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere     | si                                       |
| Compatibile con dimmer                                     | non                                      |
| Numero massimo di collegamenti passanti                    | 20                                       |
| Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE | nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 |

## DIMENSIONI E MONTAGGIO

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lunghezza [mm]                                      | 37                                   |
| Diametro [mm]                                       | 80                                   |
| Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm] | 60                                   |
| Luogo di montaggio                                  | per montaggio a incasso nella parete |
| Dimensioni del foro di montaggio [mm]               | 60                                   |
| Tipo di allacciamento                               | Morsettiera                          |
| Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]          | 0,75÷1,5                             |

## MATERIALE E COSTRUZIONE

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Colore                                          | bianco    |
| Materiale del corpo                             | PC        |
| Diffusore                                       | alluminio |
| Grado di protezione contro le scosse elettriche | II        |
| Forma                                           | round     |
| Distanza minima dall' oggetto illuminata        | 0,1m      |



## LOGISTICA

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Unità di misura                              | pezzo    |
| Tipo di confezionamento                      | 100      |
| Numero di pezzi nell' imballaggio secondario | 1        |
| Numero di pezzi in un imballaggio            | 100      |
| Peso unitario netto [g]                      | 88       |
| Grammatura [g]                               | 125      |
| Peso unitario lordo [g]                      | 118      |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]     | 9        |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]     | 5        |
| Altezza dell'unità di imballaggio [cm]       | 9        |
| Peso della scatola di cartone [Kg]           | 12.5     |
| Larghezza della scatola di cartone [cm]      | 27       |
| Altezza della scatola di cartone [cm]        | 49.5     |
| Lunghezza della scatola di cartone [cm]      | 38.5     |
| Volume della scatola di cartone [m³]         | 0.051455 |

Data di emissione: 25.09.2026, 14:34

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com