

EAN: 5905339909923

LED strip
KANLUX **90992 LCOBB 10W/M 12IP00-WW**

WARRANTY 3 years

Ra90+ true colors

12V

3M tape





Data di emissione: 29.10.2026, 12:21

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO	
Tensione nominale [V]	**12 DC**
Potenza nominale [W]	**1m = 10**
Flusso luminoso [lm]	**1m = 920**
Temperatura di colore [K]	**3000**
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	**6**
Tonalità della luce	**Bianco caldo**
Attacco (Lampada)	**estremità libere dei conduttori**
Tipo di spia	**LED COB**
Indice di resa cromatica	**90**
Resistenza nominale della lampada [h]	**30000**
Numero di cicli accensione/spegnimento	**≥30000**
Luogo d'uso	**all'interno**
Grado IP	**00**
Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti	**2.5**
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	**Lampada (LS)**
Contenuto di mercurio	**non**
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	**0**

DIMENSIONI E MONTAGGIO	
Larghezza [mm]	**8**
Profondità [mm]	**2**
Lunghezza [mm]	**25000**
Tipo di allacciamento	**estremità libere dei conduttori**

MATERIALE E COSTRUZIONE	
Grado di protezione contro le scosse elettriche	**III**
Distanza minima dall' oggetto illuminata	**0,1m**
Temperatura esercizio [°C]	**5÷25**

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA	
Potenza della lampadadina in modalità accesa [W]	**0,5m = 5**
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	**0,5m=5**
Classe di efficienza energetica	**F**
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]	**0,5m=460**
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]	**in sfera (360°)**
Potenza modalita' stand-by (Psb)	**0**
Altezza della lampadina [mm]	**500**
Larghezza della lampadina [mm]	**8**

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA	
Profondita' della lampadina [mm]	**2**
Coordinate cromatiche (x)	**0.44**
Coordinate cromatiche (y)	**0,403**
Dichiarazione di potenza equivalente [W]	**0,5m = 39**
Valore dell'indice di resa cromatica R9	**41**
Fattore di sopravvivenza	**0.9**
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	**0.96**
Sorgente luminosa a colori variabili	**non**
Sorgente luminosa ad alta luminanza	**non**
Schermo antiriflesso	**non**
Regolabile	**solo con specifici regolatori d'intensità**
Numero di diodi per metro	**320**


Data di emissione: 29.10.2026, 12:21


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

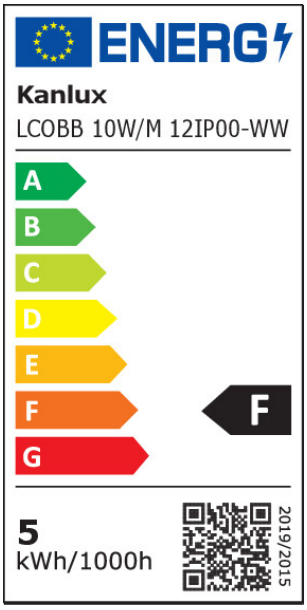

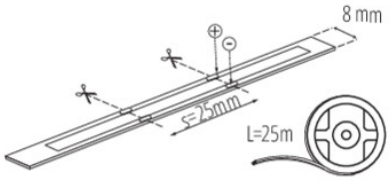


LOGISTICA

Unità di misura	**pezzo**
Tipo di confezionamento	**10**
Numero di pezzi in un imballaggio	**10**
Peso unitario netto [g]	**280**
Grammatura [g]	**580**
Peso unitario lordo [g]	**498**
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	**38**
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	**1**
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	**40**
Peso della scatola di cartone [Kg]	**5.8**
Larghezza della scatola di cartone [cm]	**38.5**
Altezza della scatola di cartone [cm]	**18**
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	**40**
Volume della scatola di cartone [m^3]	**0.02772**

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

DATI FOTOMETRICI

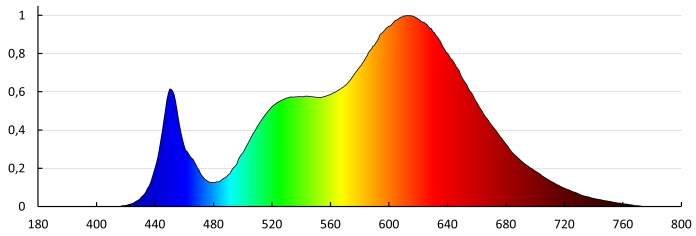

Data di emissione: 29.10.2026, 12:21

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT