

18121 FOGLER LED 14W-NW

Plafoniera LED

5905339181213



Plafoniera Kanlux FOGLER LED z czujnikiem ruchu, znakomicie sprawdzi się przy oświetleniu klatek schodowych, pomieszczeń technicznych w budynkach wielorodzinnych, schowków, piwnic, a także garaży i podjazdów w domach jednorodzinnych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika: tak

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wysokość [mm]: 80

Średnica [mm]: 290

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 14

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 800

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-2,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-5


Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

kąt działania czujnika [°]: 360

18121 FOGLER LED 14W-NW

Plafoniera LED



Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 5-2000

Stopień IP: 20

Zasięg czujnika [m]: max 6

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 57

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcji wyposażonym (CP): E

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 630

Gramatura [g]: 883

Waga sztuki brutto [g]: 770

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 29.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 29


Waga kartonu [kg]: 8.83

Szerokość kartonu [cm]: 46

Wysokość kartonu [cm]: 33

Długość kartonu [cm]: 61

Objętość kartonu [m³]: 0.092598

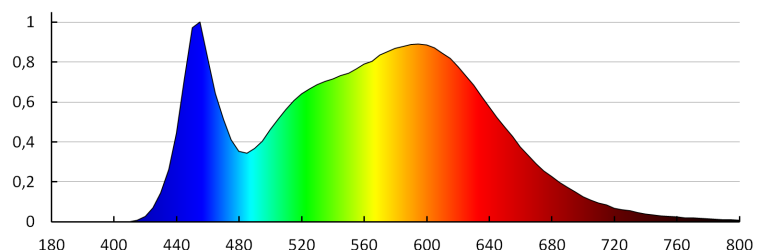

18121 FOGLER LED 14W-NW

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW
Lampy: 1 x FOGLER LED 14W-NW

