

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Oprawa pyłoszczelna

5905339185211



Oprawy pyłoszczelne Kanlux MAH PLUS doskonale sprawdzą się jako oświetlenie tuneli, hal przemysłowych, garaży, pomieszczeń warsztatowych, wiat składowych lub magazynów. Wysoka klasa szczelności IP65 sprawia, że oprawy te można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Start statecznika / lampy: zimny

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 1265

Szerokość [mm]: 125

Wysokość [mm]: 92

Ilość dławic: 1

Ilość zapinek: 8

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał uchwyty: metal

Materiał zapinek: tworzywo sztuczne

Źródło światła: T8

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: ryflowany

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5


Rodzaj statecznika: EVG

Klasa energetyczna statecznika: A2



18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Oprawa pyłoszczelna

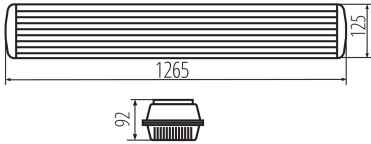

Stopień IP: 65

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1880

Gramatura [g]: 2266.67

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 128

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 13.60002

Szerokość kartonu [cm]: 28

Wysokość kartonu [cm]: 21.5

Długość kartonu [cm]: 129

Objętość kartonu [m³]: 0.077658

INFORMACJE DODATKOWE:


- łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących
- podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy
- uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Oprawa pyłoszczelna


KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236
Lampy: 2 x T26 36W/827

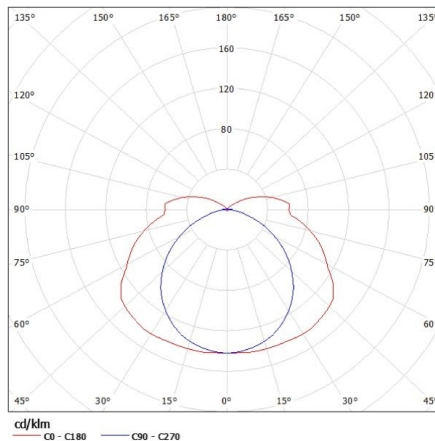

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

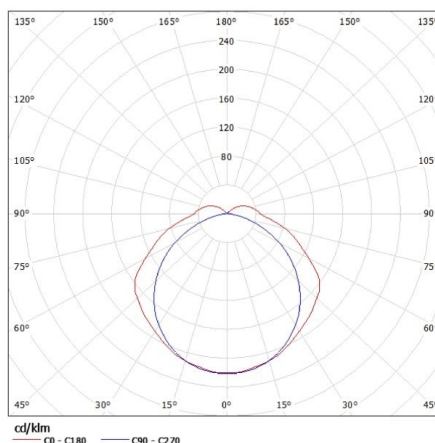

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Oprawa pyłoszczelna

AKCESORIA

18593

CL-MAH PLUS

Klips oprawy MAH,
CL-MAH PLUS,
(18593)



18594

CL-MAH PLUS-INOX

Klips oprawy MAH,
CL-MAH PLUS-
INOX, (18594)



07870

ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 linka
stalowa (podwójna)
do zwieszania
opraw, 2 szt w
komplecie



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE
(pojedyncza) linka
stalowa do
zwieszania opraw, 2
szt w komplecie

