

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Oprawa najazdowa

5905339189837

IP
67

10IK



Kanlux TURRO LED to wytrzymała oprawa dogruntowa z niewymiennym źródłem światła. Oprawa wykonana jest z materiałów najwyższej jakości i z dbałością o każdy szczegół. Dzięki wysokiej szczelności IP67 i odporności na uszkodzenia mechaniczne IK10 oprawa ta świetnie sprawdzi się do podświetlania podjazdów, alejek, chodników itp. Kanlux TURRO LED to także wysoki strumień świetlny, więc możemy go zastosować również w dużych przestrzeniach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 45

Strumień świetlny [lm]: 4000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 89

Kąt świecenia [°]: 40

Rodzaj diody: LED COB

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: dogruntowa, do wbudowania w podłoże

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Stopień IP: 67

Stopień IK: 10

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 268

Średnica [mm]: 260

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium



Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Oprawa najazdowa

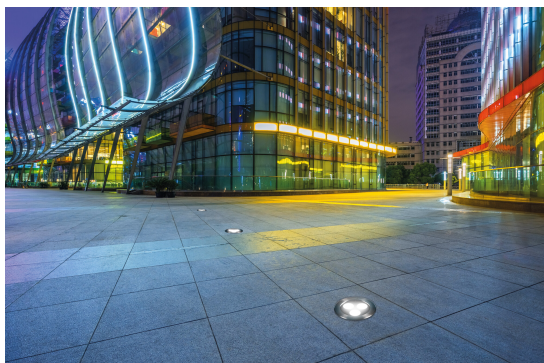

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.5

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]: 20

Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg]: 2000

Kształt: okrągły

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 3 x 1760

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 2

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2


Masa jednostkowa netto [g]: 4658

Gramatura [g]: 5650

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Oprawa najazdowa

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 31
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 31
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 32
Waga kartonu [kg]: 11.3
Szerokość kartonu [cm]: 34
Wysokość kartonu [cm]: 35
Długość kartonu [cm]: 64
Objętość kartonu [m³]: 0.07616

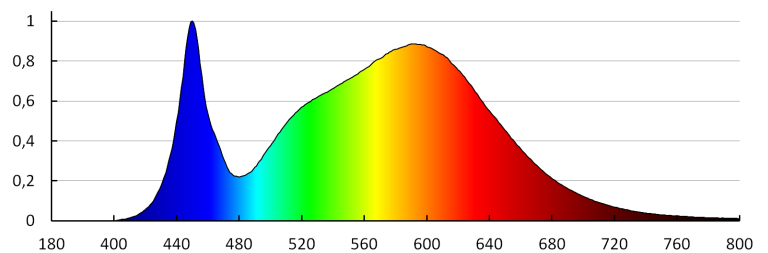

KANLUX S.A. (kat 18983) TURRO LED 3X15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18983) TURRO LED 3X15W-NW
Lampy: 3 x TURRO LED 15W-NW

