


## 19731 NOTUS 3 EVG 418 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

5905339197313



Kanlux NOTUS to oprawy rastrowe natynkowe, które charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wewnątrz biurowych czy przemysłowych. To za sprawą dobrych parametrów świetlnych przy dobrej cenie, prostej konstrukcji i odporności materiałów z jakich są wykonane.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Start statecznika / lampy :** zimny

**Wymienne źródło światła:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Długość [mm]:** 615

**Szerokość [mm]:** 615

**Wysokość [mm]:** 75

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 4 x 18

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał odbłyśnika:** stop aluminium

**Źródło światła:** T8

**Trzonek (Źródło światła):** G13

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1÷2,5

**Rodzaj statecznika:** EVG

**Klasa energetyczna statecznika:** A2

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** kwadratowy

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka


**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 1

**Minimalna ilość dla pełnej palety [szt.] :** 50

## 19731 NOTUS 3 EVG 418 NT

Oprawa rastrowa natynkowa



**Masa jednostkowa netto [g] :** 3000

**Gramatura [g] :** 3620

**Długość opakowania jednostkowego [cm] :** 65

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm] :** 62.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm] :** 8.5

**Waga kartonu [kg] :** 3.62

**Szerokość kartonu [cm] :** 63

**Wysokość kartonu [cm] :** 8.8

**Długość kartonu [cm] :** 65.5


**Objętość kartonu [m³] :** 0.036313

### INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
- statecznik marki TRIDONIC w klasie A2
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, malowanie proszkowe

KANLUX S.A. (kat 19731) NOTUS 3 EVG 418 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19731) NOTUS 3 EVG 418 NT  
Lampy: 4 x T28 18W/827

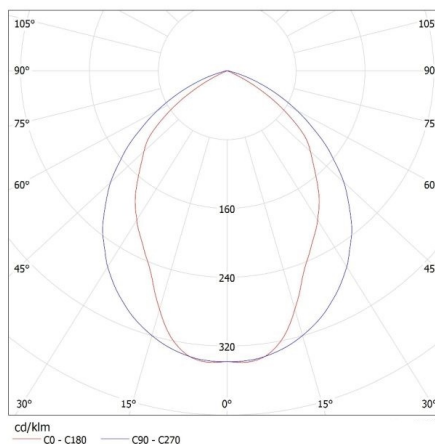

## 19731 NOTUS 3 EVG 418 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

### AKCESORIA

07870



ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie