

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339226075



up to

150 lm/W



Kanlux MAH LED HI to oprawy hermetyczne przeznaczone dla wymagających użytkowników. Cechuje je wyjątkowa skuteczność świetlna dochodząca do 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI to także łatwy, szybki montaż i możliwość łączenia w linie - co umożliwia oświetlenie dużych powierzchni. W oprawach Kanlux MAH LED HI zastosowaliśmy ryflowany klosz, podnoszący strumień świetlny.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 38

Współczynnik mocy: 0.95

Strumień świetlny [lm]: 5000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 132

Kąt świecenia [°]: 110

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1175

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 70

Ilość dławic: 2

Zintegrowane źródło światła LED: tak


Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

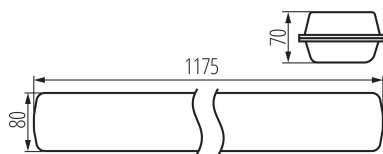

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Typ klosza: ryflowany

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Kształt: prostokątny

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: J514034WGLDEX-TF40WM-0.5W2835-S35P3

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 37

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 37

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 5700

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Wysokość źródła światła [mm]: 1140

Szerokość źródła światła [mm]: 20

Głębokość źródła światła [mm]: 3

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 312

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 9

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 1300

Gramatura [g]: 1533.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 121.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Waga kartonu [kg]: 18.39996

Szerokość kartonu [cm]: 37


Wysokość kartonu [cm]: 24

Długość kartonu [cm]: 123.5

Objętość kartonu [m³]: 0.109668

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60212.0352.2024, ważny do 2029-12-11

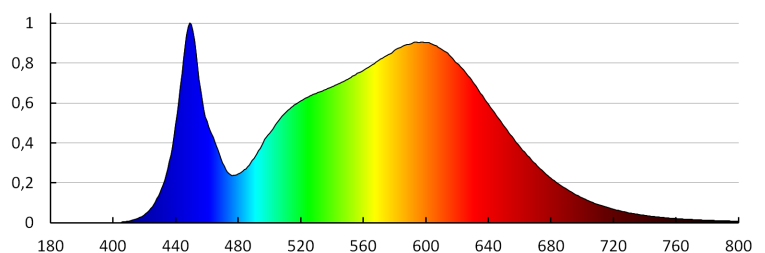

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 38W-NW

