


22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

5905339228017



IP
65



Kanlux MAH PLUS 4LED to ledowe odpowiedniki popularnych opraw. Ich głównym atutem jest fakt, że można zastosować w nich ledowe źródła światła T8 o długościach 1200 mm lub 1500 mm. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne

Długość [mm]: 1570

Szerokość [mm]: 125

Wysokość [mm]: 92

Ilość zapinek: 10

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 58

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał uchwytu: metal

Materiał zapinek: tworzywo sztuczne

Źródło światła: T8 LED

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: ryflowany

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka


Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1



22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

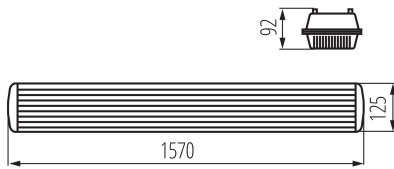

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 6

Masa jednostkowa netto [g] : 2000

Gramatura [g] : 2436.67

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 157.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 14

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 6.5

Waga kartonu [kg] : 14.62002

Szerokość kartonu [cm] : 28.5

Wysokość kartonu [cm] : 22

Długość kartonu [cm] : 158


Objętość kartonu [m³] : 0.099066

INFORMACJE DODATKOWE:

- oprawy MAH PLUS 4LED/PC są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

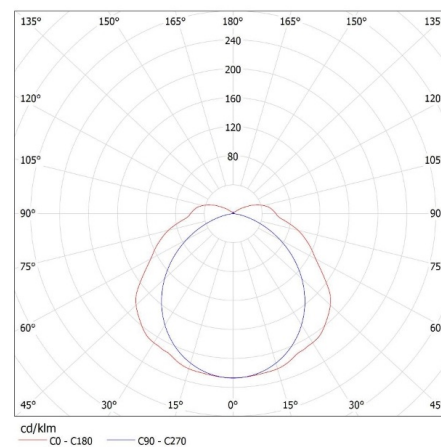


22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

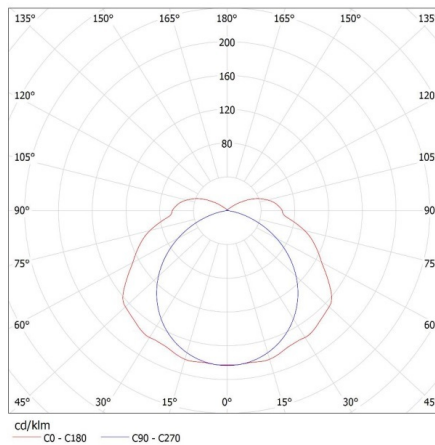

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW

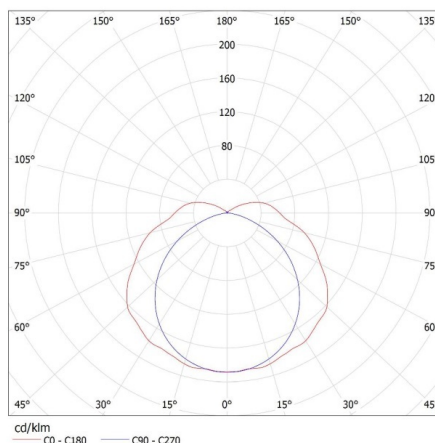

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

