


## 23167 KMB6-C6/3

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 3P

5905339231673

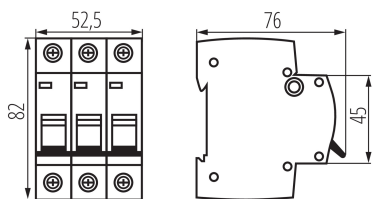

Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230/400 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Prąd znamionowy [A]:** 6

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Stopień IP:** 20

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Długość [mm]:** 76

**Szerokość [mm]:** 52.5

**Wysokość [mm]:** 82

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -5÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm<sup>2</sup>]:**  
max 25

**Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm<sup>2</sup>]:**  
max 16

**Charakterystyka wyzwalania:** C

**Klasa ograniczeń energii:** 3

**Liczba modułów:** 3

**Prąd znamionowy zwarciový [A]:** 6000

**Znamionowe napięcie izolacji U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Ilość biegunów:** 3

**Trwałość mechaniczna:** 10000

**Trwałość elektryczna:** 4000

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 4

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 4

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 40

**Masa jednostkowa netto [g]:** 300

## 23167 KMB6-C6/3

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 3P

**Gramatura [g]:** 330

**Waga sztuki brutto [g]:** 298

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 5.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Waga kartonu [kg]:** 13.2

**Szerokość kartonu [cm]:** 25

**Wysokość kartonu [cm]:** 19.5

**Długość kartonu [cm]:** 45

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.021938

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051584