EAN: 5905339237965

# Oprawa przyschodowa LED
# Kanlux 23796 SABIK MINI LED W-WW

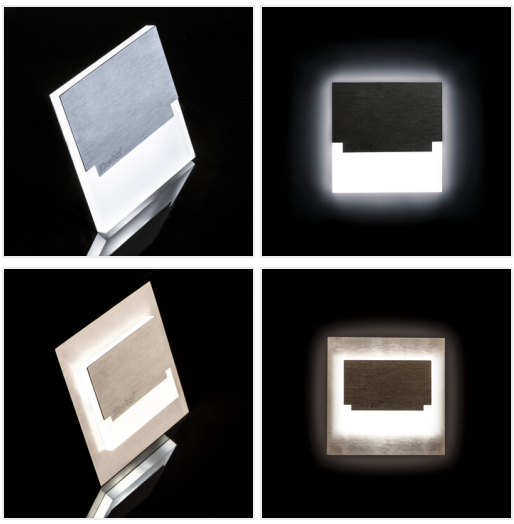

| PARAMETRY PRODUKTU | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe [V] | 12 DC |
| Moc maksymalna [W] | 0.8 |
| Strumień świetlny [lm] | 13 |
| Skorelowana temperatura barwowa [K] | 3000 |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama | ≤6 |
| Barwa światła | ciepłobiała |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 16 |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Zintegrowane źródło światła LED | tak |
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
| Trwałość [h] | 50000 |
| Ilość cykli wł/wył | ≥20000 |
| Do wbudowania ścienne | tak |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Stopień IP | 20 |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE | nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 |

| WYMIARY I MONTAŻ | |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 75 |
| Szerokość [mm] | 23 |
| Długość [mm] | 75 |
| Długość przewodu [m] | 0.18 |
| Wymagana średnica puszki montażowej [Ømm] | 60 |
| Miejsce montażu | do wbudowania w ścianę |
| Wymiary otworu montażowego [mm] | 60 |
| Rodzaj przyłącza | wolne końce przewodów |

| MATERIAŁ I KONSTRUKCJA | |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał obudowy | stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | III |
| Kształt | kwadratowy |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |

| LOGISTYKA | |
|---|---|
| Jednostka miary | sztuka |
| Jak pakowane | 100 |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 100 |
| Masa jednostkowa netto [g] | 50 |
| Gramatura [g] | 72 |
| Waga sztuki brutto [g] | 64 |
| Długość opakowania jednostkowego [cm] | 11 |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 2.5 |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm] | 16.5 |
| Waga kartonu [kg] | 7.2 |
| Szerokość kartonu [cm] | 26 |
| Wysokość kartonu [cm] | 24 |
| Długość kartonu [cm] | 77 |
| Objętość kartonu [m³] | 0.048048 |

Dokument utworzono: 29.06.2026, 14:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

Dokument utworzono: 29.06.2026, 14:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL