
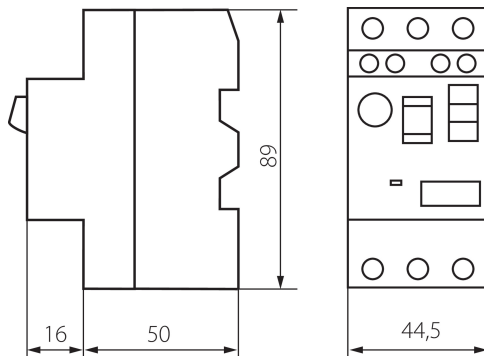


## 24067 KMP-4,0

Wyłącznik silnikowy KMP

5905339240675

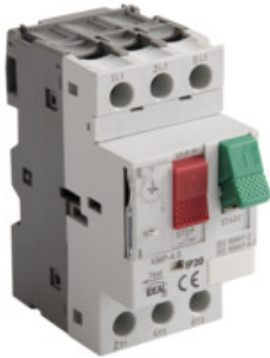

Wyłącznik silnikowy służy do zabezpieczania obwodów silników trójfazowych. Do wyłączników posiadamy przystosowane akcesoria - styki pomocnicze, wyzwacze oraz obudowę szczelną.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kategoria użytkowania:** AC-3

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60947-4-1

**Długość [mm]:** 44.5

**Szerokość [mm]:** 66

**Wysokość [mm]:** 89

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Napięcie znamionowe łączeniowe  $U_e$  [V]:** 400

**Prąd termiczny  $I_{the}$  [A]:** 4

**Stopień IP:** 20

**Wyzwalacz bezzwłoczny [A]:** 51

**Zakres nastawy wyzwalacza nadprądowego [A]:** 2,5-4

**Znamionowa moc 3-faz - 230/240V [kW]:** 0.55

**Znamionowa moc 3-faz - 400V [kW]:** 1.1

**Znamionowa moc 3-faz - 440V [kW]:** 1.5

**Znamionowa moc 3-faz - 500V [kW]:** 1.5

**Znamionowa moc 3-faz - 690V [kW]:** 2.2

**Znamionowe napięcie izolacji  $U_i$  [V]:** 690

**Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane  $U_{imp}$  [V]:** 6000

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 260

**Gramatura [g]:** 281.4

**Waga sztuki brutto [g]:** 274

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

## 24067 KMP-4,0

---

Wyłącznik silnikowy KMP

**Waga kartonu [kg]:** 14.07

**Szerokość kartonu [cm]:** 25.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 18

**Długość kartonu [cm]:** 47

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.021573