


25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

5905339257123



Kanlux NOTUS to oprawy rastrowe natynkowe, które charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wewnątrz biurowych czy przemysłowych. To za sprawą dobrych parametrów świetlnych przy dobrej cenie, prostej konstrukcji i odporności materiałów z jakich są wykonane.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Start statecznika / lampy : ciepły

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 1225

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 75

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Źródło światła: T8

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Rodzaj statecznika: EVG

Klasa energetyczna statecznika: A2

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka


Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

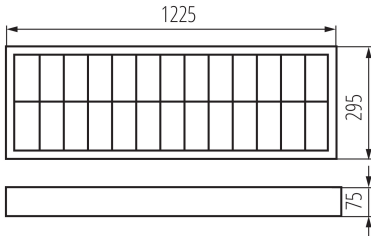

Masa jednostkowa netto [g] : 2940

Gramatura [g] : 3510

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 125

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 30.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5

Waga kartonu [kg] : 3.51

Szerokość kartonu [cm] : 31

Wysokość kartonu [cm] : 8.8

Długość kartonu [cm] : 125.5


Objętość kartonu [m³] : 0.034236

INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikami
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
- statecznik marki OSRAM w klasie A2
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, malowanie proszkowe
- NOTUS 3WS wyposażony w statecznik z "ciepłym startem"

KANLUX S.A. (kat 25712) NOTUS 3WS EVG 236 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25712) NOTUS 3WS EVG 236 NT
Lampy: 2 x T26 38W/827

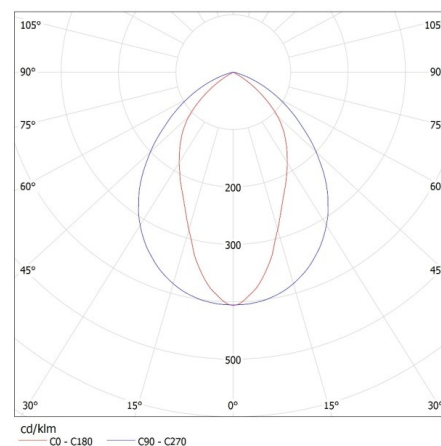

25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

AKCESORIA

07870



ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie