


25996 VIDI CTC-5515-B

Oprawa sufitowa punktowa

5905339259967

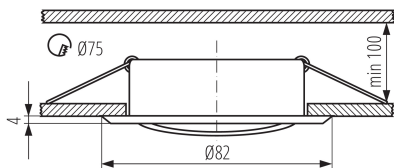

Kanlux VIDI to rodzina prostych w swojej formie, różnorodnych opraw punktowych. Możemy komponować z nich różnorodne zestawy oświetleniowe wybierając wśród wielu kolorów tych aluminiowych opraw.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny mat

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 22

Średnica [mm]: 82

Otwór montażowy [mm]: Ø75

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 15

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

25996 VIDI CTC-5515-B

Oprawa sufitowa punktowa



Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 60
Gramatura [g] : 83.2
Waga sztuki brutto [g] : 76
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5
Waga kartonu [kg] : 4.16
Szerokość kartonu [cm] : 19.5
Wysokość kartonu [cm] : 21.5
Długość kartonu [cm] : 44
Objętość kartonu [m³] : 0.018447